

WEKEM®

SA

ENTER

WEKEM®

**PRODUITS PROFESSIONNELS
POUR L'INDUSTRIE**



Des produits innovants, une offre équilibrée, une grande fiabilité, production et livraison dans les délais, des solutions adaptées à chaque cas et selon les désirs du client, pour nous tout cela va de soi.



Unité d'étiquetage entièrement automatique



Contrôle visuel final



Livraison rapide

La notion de qualité est la base de tout développement moderne. Dans le cadre d'une culture industrielle hautement développée et en croissance rapide, des produits industriels modernes sont indispensables. C'est le défi que nous relevons en permanence. Nos produits chimiques techniques font l'objet d'un développement permanent et de test de plus en plus sévères pour satisfaire aux nouvelles normes. Les formulations sont à chaque fois ré-optimisées en prenant en considération les impératifs de santé et d'environnement. Profitez de notre expérience comme beaucoup d'autres clients satisfaits à travers le monde.

WEKEM®

Votre partenaire compétent pour :

- Produits professionnels pour l'industrie
- Aérosols techniques
- Entretien et réparation
- Nettoyage
- Pâtes de montage
- Colles et kit d'étanchéité
- Accessoires divers

Des solutions adaptées au marché ainsi qu'un haut niveau de fiabilité constituent la base d'un partenariat efficace.

AÉROSOLS


Les aérosols WEKEM sont des produits techniques innovants de haute qualité. Leur formulation longuement testée constituent la base de cette série. Ces aérosols trouvent leur application dans l'industrie, les ateliers de réparation, les garages, le marché du bricolage, etc. Ils sont très efficaces, constituent un facteur de réduction des coûts, de l'usure et des frictions et ont été conçus spécialement pour vos applications.



Amélioration de l'apparence



Protection contre les empreintes digitales et la rouille




Entretien



Production et matériel électrique



Sécurité des processus



Montage



Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 36-400 · LOT: 12 U

WS 36 DISSOLVANT DE ROUILLE

WS 36 dissout facilement et très rapidement toute fixation par filetage grippée. Utilisation universelle pour les boulons et écrous, vis, charnières, guidages, etc. Sa nouvelle composition assure un effet capillaire puissant. Idéal pour emploi dans l'industrie, le bricolage et les hobbies ainsi que dans et autour de la maison. Repousse l'humidité et protège les surfaces métalliques, facilite le montage et le démontage. Prévient la rouille d'ajustage et les grincements.

Réf. article: WS 36-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 38-400 · LOT: 12 U

WS 38 DISSOLVANT DE ROUILLE SPÉCIAL

WS 38 a été développé spécialement pour le dégrillage des pièces extrêmement rouillées. Avec ses fines particules, le MoS₂, associé à des composants synthétiques dissout la rouille et rend le démontage facile et rapide. Son effet capillaire puissant rend ce produit indispensable dans les ateliers de réparation. Pénétration instantanée, repousse l'humidité et prévient la rouille d'ajustage.

Également disponible sous forme liquide

Réf. article: WS 38-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 40-400 · LOT: 12 U

WS 40 SPRAY UNIVERSEL

WS 40 lubrifie les charnières, les assemblages, les roues, les mécanismes roulants, poignées, serrures de portes et fenêtres, ressorts à lame et autres, etc. WS 40 est un inhibiteur de corrosion, une huile pénétrante, un dissolvant de rouille, un lubrifiant et un nettoyant en un seul produit. Repousse l'humidité (par exemple des contacts électroniques, des bougies, des machines entraînées par un moteur électrique ou électroniquement, des cycles, groupes électrogènes, etc.) Nettoie, entretient et protège en une seule opération. Repousse les graisses et les saletés de surfaces métalliques et forme une couche protectrice.

Réf. article: WS 40-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 44-400 · LOT: 12 U

WS 44 SPRAY ÉLECTRONIQUE

WS 44 a été développé spécialement pour les composants électrotechniques. Nettoie et entretient les contacts électriques et parties métalliques au moyen d'un produit pulvérisé stable. Repousse l'humidité des composants et protège de la corrosion et de l'oxydation.

Réf. article: WS 44-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U




Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 66-400 · LOT: 12 U

WS 66 TRANSFORMATEUR DE ROUILLE ET LAQUE PRIMAIRE

Transformateur de rouille et laque primaire élastique assurant une couche couvrante à fort pouvoir adhérent. Pour l'acier, l'aluminium, les matériaux zingués, la tôle, le béton et l'éternit. On peut écrire et peindre dessus. Très résistant aux intempéries, à la chaleur, à l'eau de mer, aux huiles et à l'essence.

Réf. article: WS 66-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

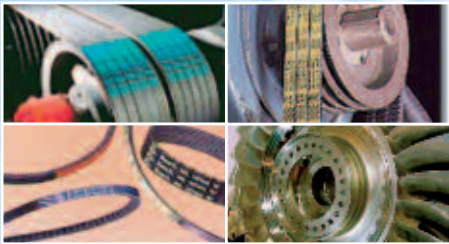

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 68-400 · LOT: 12 U

WS 68 SPRAY POUR COURROIES

WS 68 est un spray à utiliser sur les courroies de transmission dans le plus large sens du terme. Il entretient, protège et conserve en une seule opération. L'entraînement fonctionne mieux et sans patinage de la courroie. Empêche le dessèchement et prévient de ce fait une rupture prématurée de la courroie.

Réf. article: WS 68-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 400 ml


Réf. article: WS 70-400 · LOT: 12 U

WS 70 HUILE DE COUPE ET DE PERÇAGE

WS 70 est une huile synthétique de perçage et de coupe présentant d'excellentes caractéristiques de coupe. Pour toutes les opérations de coupe et de perçage aux basses températures d'usinage. Excellent effet pénétrant permettant une bonne répartition de l'effort même pour les pièces présentant des tensions. Offre une longue protection contre la corrosion. Prolonge la capacité de coupe des outils et réduit le pourcentage de rupture.

Également disponible sous forme liquide

Réf. article: WS 70-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

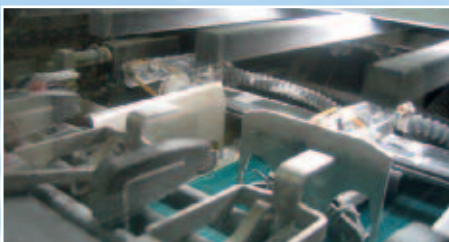

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 72-400 · LOT: 12 U

WS 72 SPRAY PTFE, LUBRIFIANT SEC

Nombreuses applications du fait que ce produit est un lubrifiant non gras et un agent de glissement par exemple pour la lubrification de guidages dans l'industrie des plastiques. Adhère aux matériaux comme le verre, le caoutchouc, le bois, le plastique et le métal. Stable de -180 °C à +260 °C. Résiste non seulement à l'eau mais aussi repousse la corrosion. Préviend les rayures et les grincements d'éléments mobiles en divers matériaux. Réduit le frottement et l'usure, prévient la formation de poussière. Particulièrement indiqué comme agent de glissement et pour la protection d'éléments étanches et des O-rings, comme lubrifiant et agent anti-adhésion.

Réf. article: WS 72-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 74-400 · LOT: 12 U

WS 74 SPRAY AUX SILICONES

Agent de lubrification, de glissement et d'entretien non gras. Forme un film de lubrification résistant à l'effort pour les glissières de sièges automobiles, les toits ouvrants, les guidages de vitres, engrenages et mécanismes roulants. Indiqué également comme agent de glissement dans les techniques de formage et de soudure des plastiques. Action protectrice sur les métaux, plastiques, caoutchouc, cuirs et chromes. Repousse l'humidité des composants électriques, empêche les charges électrostatiques et prévient la rouille.

Réf. article: WS 74-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 78-400 · LOT: 12 U

WS 78 COLLE EN AÉROSOL

À utiliser comme colle de montage, de fixation ou de contact. Excellente pour le collage du carton, du bois, du liège, du cuir, des textiles, du feutre, du caoutchouc, du plastique, du polystyrène expansé ainsi que du verre, de la céramique et des métaux. Rapprocher les parties à coller et exercer un instant une forte pression.

Réf. article: WS 78-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U




Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 80-400 · LOT: 12 U

WS 80 SPRAY ASPECT GALVANISÉ

Spray couleur aluminium pour l'amélioration de l'aspect de parties endommagées ou de soudures sur matériaux galvanisés. Séchage rapide, forte adhérence, résistant aux intempéries.

Réf. article: WS 80-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

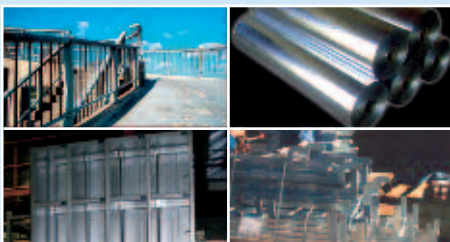

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 81-400 · LOT: 12 U

WS 81 MIX ZINC-ALU

Permet le remplacement de la couche protectrice de galvanisation endommagée à la suite de perçage ou de soudure. Offre une protection de longue durée contre la corrosion. WS 81 est le produit idéal anticorrosion pour les travaux de carrosserie, pour la soudure par point, dans les installations de traitement de l'air et dans la construction métallique. Toujours prêt à l'emploi et pourtant d'une utilisation économique. Un film de 20 à 30 microns se forme à chaque application.

Réf. article: WS 81-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 82-400 · LOT: 12 U

WS 82 SPRAY ALUMINIUM

WS 82 est un produit anticorrosion pour les systèmes d'évacuation, les éléments de construction en aluminium, les surfaces galvanisées, les surfaces zinguées endommagées, et pour recouvrir les métaux d'une couche d'amélioration d'aspect.

Réf. article: WS 82-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 83-400 · LOT: 12 U

WS 83 SPRAY CHROME-ALU

Couche d'aluminium de haute qualité pour les parties métalliques diverses qui doivent avoir un aspect chromé brillant. Résiste à la chaleur jusqu'à 800 °C. Séchage rapide.

Réf. article: WS 83-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 84-400 · LOT: 12 U

WS 84 SPRAY CUIVRE

WS 84 représente la couche protectrice idéale contre les intempéries ainsi que pour l'amélioration de l'aspect des parties en cuivre comme les gouttières ou les tuyaux d'évacuation de l'eau de pluie, etc. Bonne adhérence sur pratiquement tous les matériaux comme les métaux, le verre, le bois et les plastiques.

Réf. article: WS 84-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 85-400 · LOT: 12 U

WS 85 SPRAY ZINC

WS 85 est un produit contenant environ 99% de zinc en couche finale. Offre une protection de longue durée. Du fait de ses propriétés conductrices, est également indiqué comme couche protectrice précédant la soudure par points. Pour l'amélioration de l'aspect de parties endommagées et éventuellement des soudures. Forte adhérence. Séchage rapide. Résiste au sel, à l'eau et prévient la formation de rouille. Stable jusqu'à +500 °C. Peut être peint.

Également disponible sous forme de peinture pour application au pinceau

Réf. article: WS 85-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U




Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 86-400 · LOT: 12 U

WS 86 SPRAY INOX

Pour l'amélioration de l'aspect des métaux et des pièces en acier inox. Protège contre la corrosion. Pour utilisation sur les pièces de rechange dans le secteur automobile, les tuyauteries dans l'industrie, les réservoirs, etc. Bonne adhérence sur les parties métalliques et éléments de construction métallique, sur le verre, la plupart des plastiques, le bois, la pierre et le carton. Peut être soumis momentanément à une température de 300 °C.

Réf. article: WS 86-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

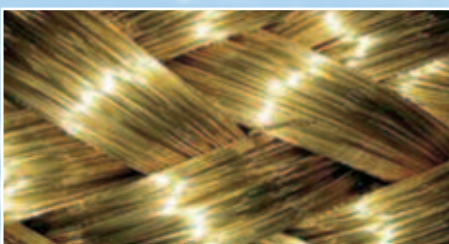


Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 87-400 · LOT: 12 U

WS 87 SPRAY LAITON

Pour utilisation dans l'industrie et dans le domaine des hobbies. Pour la protection contre les intempéries, l'amélioration de l'aspect des parties chromatées jaunes et pour la décoration. Bonne adhérence sur les métaux, le verre, le bois et les plastiques.

Réf. article: WS 87-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

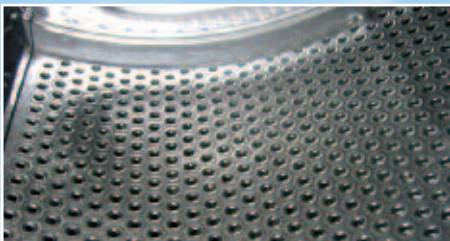

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 88-400 · LOT: 12 U

WS 88 NETTOYANT INOX

Contient des composants actifs pour le nettoyage sans traces de l'acier inox et du chrome. Efface et prévient les empreintes digitales, procure un film mince de lubrification et l'aspect du matériau est comme neuf. Laisse un film hydrofuge de longue durée qui repousse l'eau en gouttelettes perlées. Empêche que les impuretés n'adhèrent de nouveau. Satisfait à toutes les exigences DAB 10 ainsi qu'aux Directives Médicales Européennes.

Réf. article: WS 88-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 90-400 · LOT: 12 U

WS 90 COLLE ET NETTOYANT JOINTS

WS 90 élimine rapidement et sans problème les matériaux composant les joints et les restes de colle durcis ainsi que les peintures et laques. Indiqué comme décapant. Élimine les huiles, les résines, les graisses et les restes de goudron. WS 90 peut être utilisé sur les métaux, le verre, le bois, la céramique, la pierre, et beaucoup d'autres matériaux. En cas de doute faire toujours un essai sur une surface limitée.

Réf. article: WS 90-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 92-400 · LOT: 12 U

WS 92 MULTINOX-POLISH

WS 92 est un produit de brillance spécial de haute qualité pour les métaux, les laques, les plastiques, le chrome et l'acier inox. Ce produit est hydrofuge et évite les empreintes digitales. Le film qui est appliqué assure une protection de longue durée de la surface.

Un produit de haute brillance en aérosol.

Réf. article: WS 92-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 130-400 · LOT: 12 U

WS 130 DÉTECTEUR DE FUITE

Pour tester l'étanchéité au gaz, au fuel ainsi que des conduites d'air comprimé. Ce produit révèle rapidement et avec fiabilité les fuites dans les conduites de freinage, soupapes, embrayages, joints mécaniques, assemblages par soudure, par boulons et écrous, etc. Mettre les conduites sous pression et pulvériser à une distance d'environ 30 cm. La formation de bulles révèle toute fuite.

Également disponible sous forme liquide.

Réf. article: WS 130-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 167-400 · LOT: 12 U

WS 167 LUBRIFIANT POUR CHÂÎNES ET CÂBLES

Supporte une charge importante et réduit l'usure. Pour la lubrification des chaînes et câbles à déplacement lent et rapide. Forte adhérence, ne coule pas. Fort pouvoir pénétrant dans les maillons de chaîne. Réduit l'énergie de traction nécessaire du fait de la diminution des frottements. Prévient la corrosion et l'usure dans un environnement humide et agressif. Le film lubrifiant est transparent et incolore. Applicable en combinaison avec les matériaux normaux utilisés pour les chaînes. Très économique à l'emploi du fait de sa grande fiabilité et de la longue protection offerte.

Réf. article: WS 167-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 267-400 · LOT: 12 U

WS 267 GRAISSE BLANCHE PTFE

Graisse blanche à haut pouvoir lubrifiant pour la lubrification de toutes les parties mobiles et surfaces de glissement. Également pour la lubrification des chaînes, roues dentées, charnières, guidages, roulements à billes. Utilisable également comme agent de glissement dans l'industrie du formage. Cette graisse forme au moment de l'application un film résistant à de très fortes charges et à l'eau. Prévient les frottements et l'usure. Ses additifs anticorrosion empêchent la formation de rouille. L'utilisation de PTFE garantit une protection excellente même en cas de charge extrême et de températures élevées.

Réf. article: WS 267-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 150 ml

Réf. article: WS 288-150 · LOT: 12 U

WS 288 NANO-ACIER

Produit entièrement nouveau sur base de nanotechnologie. Idéal pour l'utilisation à l'extérieur et dans la technique automobile. Enveloppe les surfaces de particules de céramique très fines, ce qui offre une protection contre les intempéries, la poussière, les impuretés, etc. idéal pour la protection des jantes, des roues dentées, des dérailleurs, des pare-chocs, des trappes de chargement, des profils, etc. Utilisable également dans la construction de machines, des fenêtres en plastique, sur les parties métalliques comme les barres de vérins hydrauliques, les pièces de navires, et toutes les pièces qui d'une manière générale sont exposées aux salissures.

Réf. article: WS 288-150 · Contenu: 150 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 300-400 · LOT: 12 U

WS 300 SPRAY DE CONGÉLATION

Ce spray à action rapide est utilisé pour congeler rapidement des pièces métalliques ou les faire se contracter. Peut être également utilisé pour la détection de problèmes de transmission thermique. Prévient aussi les surcharges thermiques en cas de soudure. Très grand rendement.

Réf. article: WS 300-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U




Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 320-400 · LOT: 12 U

WS 320 ANTI-ÉCLATS DE SOUDURE

Empêche l'adhérence des éclats de soudure. Protège la tête de soudure et la pièce contre le grippage à chaud et les éclats de soudure. N'a aucun effet sur un éventuel traitement de surface par la suite. Ne contient pas de silicone.

Réf. article: WS 320-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

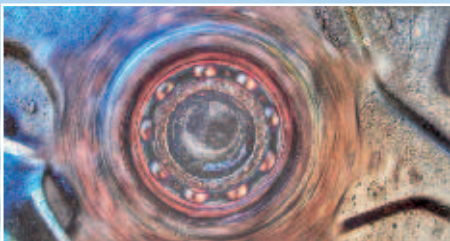

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 367-400 · LOT: 12 U

WS 367 GRAISSE HAUTE PRESSION

Graisse de lubrification supportant une forte charge et réduisant l'usure dans un aérosol pratique. Bonne adhérence, ne se détache pas aux grandes vitesses de rotation. Grand pouvoir de pénétration dans les maillons de chaînes, boulons, poulies de câbles, roulements, etc. Réduit l'énergie de traction nécessaire du fait de la diminution des frottements. Prévient la corrosion dans un environnement humide et agressif. Haut rendement du fait de sa grande fiabilité et de la longue protection offerte.

Réf. article: WS 367-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 400-400 · LOT: 12 U

WS 400 METAL-GLISSE

WS 400 est un lubrifiant de haute qualité anticorrosion permettant de prévenir l'attaque, l'usure et l'écaillage de l'acier incandescent. Idéal pour l'emploi à hautes températures et dans un environnement humide. Applicable aux rampes de glissement, fixations, boulons, écrous, brides, etc. Protège également dans les environnements agressifs. Forte adhésion. Protection de longue durée. Gamme de températures : de -180 °C à + 1200 °C.

Réf. article: WS 400-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U




Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 430-400 · LOT: 12 U

WS 430 LAQUE PROTECTION MOTEUR

WS 430 est une laque protectrice pour hautes températures à utiliser sur l'allumeur, les accumulateurs, le câblage, et sous le capot moteur en général.

Réf. article: WS 430-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

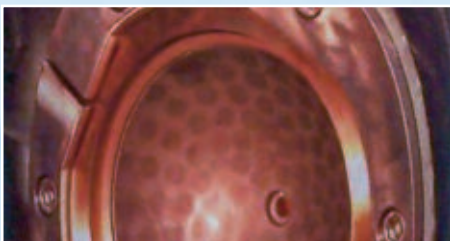

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 440-400 · LOT: 12 U

WS 440 CIRE ANTI-CORROSION

Protège tous les métaux contre la rouille, l'eau, les salissures, les sel d'épandage, etc. Offre une couche protectrice idéale pour la conservation des outils et des instruments de mesure.

Réf. article: WS 440-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 300 ml

Réf. article: WS 467-300 · LOT: 12 U

WS 467 GRAISSE ACCU

WS 467 constitue une protection pour tous les contacts électriques dans le monde du transport comme les bornes des accumulateurs des voitures de tourisme, des camions, des motos, des tracteurs mais aussi pour, par exemple, la navigation professionnelle et de plaisance.

Réf. article: WS 467-300 · Contenu: 300 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 500-400 · LOT: 12 U

WS 500 PRIMAIRE GRIS

Primaire et agent de bouchage en un seul produit. Idéal comme fond. Sert de base à tous travaux de peinture ultérieurs. Séchage rapide.

Réf. article: WS 500-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 510-400 · LOT: 12 U

WS 510 PEINTURE ÉLÉVATEUR ROUGE VIF

Peinture résistante à la lumière et aux intempéries à séchage rapide. Pour peindre les chariots élévateurs et autres dispositifs de transport internes.

Couleur : rouge vif

Réf. article: WS 510-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 511-400 · LOT: 12 U

WS 511 PEINTURE ÉLÉVATEUR ANTHRACITE

Peinture résistante à la lumière et aux intempéries à séchage rapide. Pour peindre les chariots élévateurs et autres dispositifs de transport internes.

Couleur : anthracite

Réf. article: WS 511-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 520-400 · LOT: 12 U

WS 520 LAQUE THERMIQUE NOIRE

Spécial pour peindre les échappements, les tubulures d'admission, etc. Séchage rapide.

Température : jusqu'à 600 °C

Couleur : noir

Réf. article: WS 520-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 400 ml


Réf. article: WS 530-400 · LOT: 12 U

WS 530 RALLYE NOIR

Laque acrylique pour l'apposition de filets décoratifs et autres décorations. Résiste aux intempéries et sèche rapidement. Idéal pour l'embellissement des voitures de sport avec des filets décoratifs et autres décorations.

Couleur : noir

Réf. article: WS 530-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

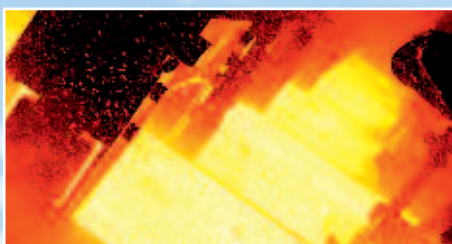

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 600-400 · LOT: 12 U

WS 600 SPRAY CÉRAMIQUE HTC

Lubrifiant spécial sans métaux résistant aux hautes températures et aux hautes pressions. Idéal comme agent de glissement pour les boulons calibrés et écrous en acier inox au chrome-nickel. Offre une protection de longue durée contre les attaques, le grippage à chaud et la corrosion.

Réf. article: WS 600-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 500 ml

Réf. article: WS 1000-500 · LOT: 12 U

WS 1000 NETTOYANT POUR FREINS

Spécialement conçu pour le nettoyage des freins et des embrayages. Produit idéal pour le montage, le démontage et la réparation. Micro-actif, s'évapore complètement et rapidement. Supprime l'huile, les graisses, la poussière, les impuretés, les résidus d'usure des disques de freins et d'embrayage.

Également disponible sous forme liquide!

Réf. article: WS 1000-500 · Contenu: 500 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 500 ml

Réf. article: WS 1200-500 · LOT: 12 U

WS 1200 NETTOYANT POUR BRÛLEURS

Nettoie et supprime sans résidus la suie et les dépôts dans les installations de chauffage et les brûleurs. Idéal pour le nettoyage et la protection. Réduit la consommation d'énergie.

Réf. article: WS 1200-500 · Contenu: 500 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 500 ml

Réf. article: WS 2000-500 · LOT: 12 U

WS 2000 NETTOYANT PROFESSIONNEL

Nettoyant professionnel pour l'emploi dans l'industrie pour le montage. Supprime les impuretés, les graisses, l'huile, la suie, etc. jusque dans les moindres porosités. Parfait pour le nettoyage des surfaces avant collage. Le produit s'évapore rapidement et sans dépôts.

Ne contient pas de CFC.

Également disponible sous forme liquide!

Réf. article: WS 2000-500 · Contenu: 500 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 500 ml

Réf. article: WS 2400-500 · LOT: 12 U

WS 2400 NETTOYANT PROFESSIONNEL CITRONÉ

WS 2400 a été développé pour l'utilisateur professionnel pour le nettoyage des pièces métalliques avant montage. Supprime l'huile, les impuretés, la suie, etc. Parfait pour le nettoyage des surfaces avant collage. Le produit s'évapore rapidement et sans dépôts. Odeur fraîche citronnée.

Réf. article: WS 2400-500 · Contenu: 500 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 3000-400 · LOT: 12 U

WS 3000 NETTOYANT PROFESSIONNEL MOUSSE

Supprime facilement la poussière, les graisses, les dépôts de nicotine, les insectes, etc. Pour le nettoyage rapide du verre, du métal, des armatures, du plastique, des tapis, des écrans, des boîtiers entre autres d'ordinateurs, de télévisions, etc. N'endommage aucune surface. L'effet anti-statique prévient le retour des salissures.

Réf. article: WS 3000-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 3100-400 · LOT: 12 U

WS 3100 SPRAY AIR COMPRIMÉ

Enlève rapidement et facilement la poussière et les impuretés non collées y compris dans les endroits difficiles d'accès. Les surfaces fragiles peuvent être ainsi nettoyées sans les rayer et sans avoir besoin de les toucher.

Réf. article: WS 3100-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Pot 500 ml
Pot 750 ml

Réf. article: WS 3200 · LOT: 12 U

WS 3200 MOUSSE DE MONTAGE À UN COMPOSANT

Mousse de montage universelle PU à un composant avec un gros apport. Excellente adhérence sur pratiquement tous les matériaux de construction y compris humides. Remplit toutes les cavités jusque dans les moindres recoins. Fort effet de réduction du bruit et de la transmission thermique. Étanche à l'air, résistant à l'eau et imputrescible. Pour le bâtiment, pour le collage, la fixation et le bouchage, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Réf. article: WS 3200-500 · Contenu: 500 ml · LOT: 12 U

Réf. article: WS 3200-750 · Contenu: 750 ml · LOT: 12 U




Conditionnement:
Aérosol 150 ml

Réf. article: WS 3500-150 · LOT: 12 U

WS 3500 NETTOYANT MAINS EASY CLEAN

Mousse de nettoyage des mains pour usage en route (par exemple en cas de pneu crevé) et pour la construction. Nettoie et traite en une seule opération. Facilement et simplement utilisable sans eau. Dissout facilement l'huile, les graisses, le gasoil, la suie, les poussières, etc.

Réf. article: WS 3500-150 · Contenu: 150 ml · LOT: 12 U

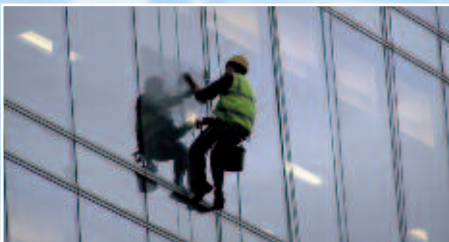

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 3600-400 · LOT: 12 U

WS 3600 NETTOYANT PARE-BRISE ET VERRE

Nettoie le verre et le plastique comme les pare-brise de voitures, les phares, les vitres, les plaques de verre, etc. Également très indiqué pour les miroirs.

Réf. article: WS 3600-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

VOUS NE TROUVEZ PAS LE PRODUIT SOUHAITÉ ?

Cette abondance de produits à appliquer dans la technique moderne représente pour vous une offre unique. Nous travaillons en collaboration avec vous au développement de produits à chaque fois renouvelés et améliorés qui satisfont aux exigences de votre pratique ainsi qu'aux sévères normes environnementales. De plus nous vous offrons du "sur mesure" par la possibilité d'adapter les produits et d'en affiner le développement.

PRODUITS EN FLACONS

WEKEM vous fournit les produits demandés sous forme liquide spécialement pour vos processus industriels aussi bien en petit qu'en grand conditionnement. Nous nous adaptons à toutes vos applications en restant vigilant sur l'environnement. Cette notion de service est indispensable à nos yeux dans l'industrie moderne actuelle. Simplicité, fiabilité et rapidité.



Nettoyage intensif



Dissolvant des graisses



Lubrification et entretien



Soudure



Huile de coupe et de perçage



Nettoyage industriel et des halls



Conditionnement:
Flacon 5 l

Réf. article: WS 38-5 · LOT: 1 U

WS 38 DISSOLVANT DE ROUILLE SPÉCIAL

Développé pour les liaisons très grippées par la rouille. Le disulfure de molybdène MoS_2 ainsi que les adjuvants synthétiques dissolvent la rouille et garantissent un démontage facile. Son fort effet pénétrant rend ce produit indispensable pour la réparation et l'entretien.

Pénètre rapidement, repousse l'humidité et protège de la corrosion.

Également disponible en Aérosol.

Réf. article: WS 38-5 · Contenu: 5 l · LOT: 1 U



Conditionnement:
Flacon 5 / 10 l

Réf. article: WS 70 · LOT: 1 U

WS 70 HUILE DE COUPE ET DE PERÇAGE

Fabriquée à partir de composants synthétiques. Lubrification et protection contre la corrosion excellentes. Pour machines de perçage et de coupe, machine à entraînement pneumatique, machines utilisées dans une gamme limitée de températures. Bonnes caractéristiques de pénétration même pour les pièces soumises à des tensions. Protection contre la corrosion, fiable et de longue durée. Prolonge la capacité de coupe des outils et réduit le pourcentage de rupture

Également disponible en Aérosol

Réf. article: WS 70-5 · Contenu: 5 l · LOT: 1 U

Réf. article: WS 70-10 · Contenu: 10 l · LOT: 1 U



Conditionnement:
Pot 800g

Réf. article: WS 85-800 · LOT: 6 U

WS 85 PEINTURE ZINC

Spray de galvanisation contenant 99% de zinc en couche finale. Offre une protection de très longue durée. Du fait de ses propriétés conductrices, est également indiqué comme couche protectrice précédant la soudure par points. Pour l'amélioration de l'aspect de parties endommagées et éventuellement des soudures. Forte adhérence. Séchage rapide. Résiste au sel, à l'eau et prévient la formation de rouille. Stable jusqu'à +500 °C. Peut être peint.

Également disponible en aérosol.

Réf. article: WS 85-800 · Contenu: 800 g · LOT: 6 U



Conditionnement:
Flacon 5/10 l
Réf. article: WS 130 · LOT: 1 U

WS 130 DÉTECTEUR DE FUITE

Pour tester l'étanchéité au gaz, au fuel ainsi que des conduites d'air comprimé. Ce produit révèle rapidement et avec fiabilité les fuites dans les conduites de freinage, soupapes, embrayages, assemblages par soudure ou par boulons et écrous, etc. Mettre les conduites sous pression et appliquer le produit. La formation de bulles révèle toute fuite.

Également disponible en Aérosol!

Réf. article: WS 130-5 · Contenu: 5 l · LOT: 1 U
Réf. article: WS 130-10 · Contenu: 10 l · LOT: 1 U



Conditionnement:
Flacon 5/10 l
Jerrycan 30 l
Réf. article: WS 1000 · LOT: 1 U

WS 1000 NETTOYANT POUR FREINS

Spécialement conçu pour le nettoyage des freins et des embrayages. Produit idéal pour le montage, le démontage et la réparation. Micro-actif, s'évapore complètement et rapidement. Supprime l'huile, les graisses, la poussière, les impuretés, les résidus d'usure des disques de freins et d'embrayage.

Également disponible en Aérosol!

Réf. article: WS 1000-5 · Contenu: 5 l · LOT: 1 U
Réf. article: WS 1000-10 · Contenu: 10 l · LOT: 1 U
Réf. article: WS 1000-30 · Contenu: 30 l · LOT: 1 U



Conditionnement:
Flacon 5/10 l
Jerrycan 30 l
Réf. article: WS 2000 · LOT: 1 U

WS 2000 NETTOYANT PROFESSIONNEL

Nettoyant professionnel pour l'emploi dans l'industrie pour le montage. Supprime les impuretés, les graisses, l'huile, la suie, etc. jusque dans les moindres porosités. Parfait pour le nettoyage des surfaces avant collage. Le produit s'évapore rapidement et sans dépôts.

Également disponible en Aérosol!

Réf. article: WS 2000-5 · Contenu: 5 l · LOT: 1 U
Réf. article: WS 2000-10 · Contenu: 10 l · LOT: 1 U
Réf. article: WS 2000-30 · Contenu: 30 l · LOT: 1 U



Conditionnement:
Flacon 5/10 l
Jerrycan 30 l
Réf. article: WS 2200 · LOT: 1 U

WS 2200 NETTOYANT PROFESSIONNEL MONTAGE

Nettoyant professionnel pour l'emploi dans l'industrie pour le montage. Supprime les impuretés, les graisses, l'huile, la suie, etc. jusque dans les moindres porosités. Parfait pour le nettoyage des surfaces avant collage. Le produit s'évapore rapidement et sans dépôts.

Également disponible en Aérosol!

Réf. article: WS 2200-5 · Contenu: 5 l · LOT: 1 U
Réf. article: WS 2200-10 · Contenu: 10 l · LOT: 1 U
Réf. article: WS 2200-30 · Contenu: 30 l · LOT: 1 U



Conditionnement:
Flacon 5/10/30 l
Réf. article: WS 2500 · LOT: 1 U

WS 2500 NETTOYANT POUR MACHINES ET ATELIERS

Nettoyant puissant et économique trouvant un large domaine d'application. Pour supprimer l'huile et les graisses de toutes surfaces, y compris les sols et les murs qui résistent aux nettoyants alcalins. Pour le nettoyage de machines, ateliers, pièces de machines, halls de production, etc. Nettoie et protège les plastiques, le métal, la brique, le caoutchouc, le PVC et les sols industriels après avoir laissé agir un moment. Pour utilisation dans les nettoyeurs à haute pression et autolaveuses. Enregistré RK.

Réf. article: WS 2500-5 · Contenu: 5 l · LOT: 1 U
Réf. article: WS 2500-10 · Contenu: 10 l · LOT: 1 U
Réf. article: WS 2500-30 · Contenu: 30 l · LOT: 1 U



**Conditionnement:
Flacon 10 l**

Réf. article: WS 2800-10 · LOT: 1 U

WS 2800 NEUTRALISATEUR D'HUILES

Ce produit surpuissant a été développé scientifiquement pour utilisation industrielle dans le secteur de la production mais aussi pour utilisation par les entreprises de construction, paveurs, pompiers, etc. Pour le nettoyage des huiles et des graisses sur toutes surfaces résistant aux nettoyeurs alcalins. Fortement concentré.

Économique à l'emploi.

Réf. article: WS 2800-10 · Contenu: 10 l · LOT: 1 U



**Conditionnement:
Flacon 5 / 10 l**

Réf. article: WS 2600 · LOT: 1 U

WS 2600 NETTOYANT POUR TERRASSES, PONTONS, PASSERELLES

Nettoyant fortement concentré pour l'élimination des mousses et taches dues aux influences atmosphériques qui se sont formées sur les terrasses, pontons, passerelles, etc. Économique à l'emploi et d'action rapide. Une seule application est généralement suffisante. Sa composition a pour effet de prévenir le retour des dépôts sur une longue durée. Peut-être largement dilué.

Réf. article: WS 2600-5 · Contenu: 5 l · LOT: 1 U

Réf. article: WS 2600-10 · Contenu: 10 l · LOT: 1 U



**Conditionnement:
Flacon 1000 ml
Flacon 5/10 l**

Réf. article: WS 2900 · LOT: 10/1/1 U


WS 2900 NETTOYANT GASTRONOMIE

Nettoyant exceptionnel pour l'élimination des graisses, huiles et suies. Bon effet dispersant. Pour le nettoyage des sols, murs, plafonds et surfaces de travail, fourneaux, hottes aspirantes, bacs de rinçage, fours de fumage, etc. ainsi que toutes les parties résistant aux nettoyeurs alcalins. Testé pour le secteur des produits alimentaires. Biodégradable et conforme à la législation allemande sur les détergents. Convient à l'emploi dans les nettoyeurs à haute pression.

Réf. article: WS 2900-1000 · Contenu: 1000 ml · LOT: 10 U

Réf. article: WS 2900-5 · Contenu: 5 l · LOT: 1 U

Réf. article: WS 2900-10 · Contenu: 10 l · LOT: 1 U

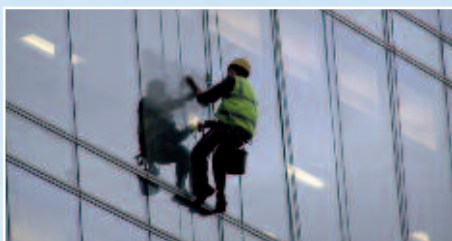

**Conditionnement:
Flacon 10 l**

Réf. article: WS 3600-10 · LOT: 1 U

WS 3600 NETTOYANT PARE-BRISE ET VERRE

Nettoie le verre et le plastique comme les pare-brise de voitures, les phares, les vitres, les plaques de verre, etc. Procure un brillant éclatant. Séchage rapide. Préviens le retour rapide des impuretés. Également très indiqué pour les miroirs.

Disponible également en aérosol !

Réf. article: WS 3600-10 · Contenu: 10 l · LOT: 1 U



**Conditionnement:
Flacon 10 l**

Réf. article: WS 3700-10 · LOT: 1 U

WS 3700 NETTOYANT PLASTIQUE

Produit entièrement nouveau pour le nettoyage et la protection des plastiques.

Réf. article: WS 3700-10 · Contenu: 10 l · LOT: 1 U

PÂTES DE MONTAGE

Les pâtes de montage WEKEM protègent contre l'usure, la corrosion, le grippage et le pitting. Idéal pour les boulons calibrés, les fixations par boulons et écrous ou par bride. Divers produits sont disponibles répondant aux diverses applications. Supportant des charges extrêmes à hautes températures et dans des environnements agressifs.



inhibiteurs de corrosion



graissage à vie



diminution des frottements



laque de glissement High-tech



protection aux hautes températures



anti-grippage



Conditionnement:
Couvercle-brosse/Pot
500/1000 g
Réf. article: WS 400 · LOT 12/6 U

WS 400 METAL-GLISSE

WS 400 est un lubrifiant de haute qualité anticorrosion permettant de prévenir l'attaque, l'usure et l'écaillage de l'acier incandescent. Idéal pour l'emploi à hautes températures et dans un environnement humide. Applicable aux rampes de glissement, fixations, boulons, écrous, brides, etc. Protège également dans les environnements agressifs. Forte adhésion. Protection de longue durée. Gamme de températures : de -180 °C à + 1200 °C.

Également disponible en aérosol !

Réf. article: WS 400-500 · Contenu: 500 g · LOT: 12 U (Couvercle-brosse)

Réf. article: WS 400-1000 · Contenu: 1000 g · LOT: 6 U (Pot)



Conditionnement:
Tube
Réf. article: WS 600-30 · LOT 10 U

WS 600 HTC TUBE

Lubrifiant spécial sans métaux. Résistant aux hautes températures et aux hautes pressions. Idéal comme agent de glissement pour les boulons calibrés et écrous en acier inox au chrome-nickel. Offre une protection de longue durée contre le grippage par corrosion, le grippage à chaud et la corrosion. Tube spécial pour consommation minimale. Ce produit polyvalent résiste aux températures jusqu'à 1400 °C. Un produit moderne de haut de gamme. Dosage optimum grâce à la pointe d'application. Parfait pour les tourelles de machine-outil et les fixations fines par filetage.

Réf. article: WS 600-030 · Contenu: 30 g · LOT: 10 U



Conditionnement:
Sous pression
Réf. article: WS 600-200 · LOT 12 U

WS 600 HTC PRESSPACK

Lubrifiant spécial sans métaux. Résistant aux hautes températures et aux hautes pressions. Idéal comme agent de glissement pour les boulons calibrés et écrous en acier inox au chrome-nickel. Offre une protection de longue durée contre le grippage par corrosion, le grippage à chaud et la corrosion. Tube spécial pour consommation minimale. Ce produit polyvalent résiste aux températures jusqu'à 1400 C. Un produit moderne de haut de gamme. L'unité de dosage spéciale permet le dosage très précis du produit. Indispensable dans tout atelier.

Approuvé par  sous le numéro Tox 180514

Réf. article: WS 600-200 · Contenu: 200 ml · LOT: 12 U





**Conditionnement:
Set sous pression**

Réf. article: WS 600-200S · LOT 1 U

WS 600 HTC SET

Pour la description de ce produit, voir : WS 600 HTC Conditionnement sous pression. Produit complet comprenant une unité de dosage avec différentes têtes de dosage. Le set est composé d'un doseur d'angle bleu, un doseur d'angle de 6 mm et d'une brosse métal à adapter. L'utilisation de ce set permet d'appliquer la quantité exacte de produit à l'endroit précis où cela est nécessaire.

Approuvé par  sous le numéro Tox : 180514
Réf. article: WS 600-200S · LOT 1 U




**Conditionnement:
pot avec couvercle-brosse 500ml
pot avec ouverture large 1000ml**

Réf. article: WS 600 · LOT 12/6 U

WS 600 HTC PÂTE CÉRAMIQUE

Lubrifiant spécial sans métaux. Résistant aux hautes températures et aux hautes pressions. Idéal comme agent de glissement pour les boulons calibrés et écrous en acier inox au chrome-nickel. Offre une protection de longue durée contre le grippage par corrosion, le grippage à chaud et la corrosion. Tube spécial pour consommation minimale. Ce produit polyvalent résiste aux températures jusqu'à 1400 C. Un produit moderne de haut de gamme.

Réf. article: WS 600-500 · Contenu: 500 ml · LOT: 12 U
Réf. article: WS 600-1000 · Contenu: 1000 ml · LOT: 6 U




**Gebinde:
Tube 130 g**

Réf. article: WS 640-130 · LOT: 15 U

WS 640 PÂTE CUIVRE TUBE

Prévient la corrosion, le grippage par corrosion et le grippage à chaud. Protège, sépare et lubrifie également aux hautes températures. Idéal pour les moteurs, pompes, transmissions, garnitures de freins, etc. Qualité professionnelle pour l'industrie, les garages et les bricoleurs.

Réf. article: WS 640-130 · Contenu: 130 g · LOT: 15 U



**Conditionnement:
Pot avec couvercle-
brosse / pot 500/1000 g**

Réf. article: WS 640 · LOT: 12/6 U

WS 640 PÂTE CUIVRE

Prévient la corrosion, le grippage par corrosion et le grippage à chaud. Protège, sépare et lubrifie également aux hautes températures. Idéal pour les moteurs, pompes, transmissions, garnitures de freins, etc. Qualité professionnelle pour l'industrie, les garages et les bricoleurs. Gros conditionnement pour emploi journalier et fréquent.

Réf. article: WS 640-500 · Contenu: 500 g · LOT: 12 U (pot avec couvercle-brosse)
Réf. article: WS 640-1000 · Contenu: 1000 g · LOT: 6 U (pot avec ouverture large)

DOMAINES D'APPLICATION TYPIQUES:

Industrie : fixations par brides et raccordement des conduites, raccordement des échangeurs de chaleur, installations de pompage, systèmes de freinage, axes, roues dentées, construction de machines, guidages, chaînes d'installations de transfert, etc.

Avez-vous encore des questions? Appelez-nous! Tel. +49 2389 403010 ou envoyez-nous un e-mail à : info@wekem.de

COLLES INSTANTANÉES WEKEM

Les colles instantanées WEKEM sont des colles à un seul composant à base de cyanoacrylate. Action rapide, pour assembler très solidement différents matériaux comme les plastiques et autres matières synthétiques, le caoutchouc et les métaux.

Les colles instantanées WEKEM durcissent par réaction avec l'humidité de l'air, réagissent à la pression et sont disponibles en différentes viscosités. Une petite goutte suffit pour coller des matériaux ensemble pour une longue période. Avantage: Les temps d'attente et les arrêts de production sont réduits au minimum.

Les colles instantanées WEKEM se distinguent par leur grande stabilité mécanique et leur résistance au vieillissement, à la chaleur et aux agents chimiques.



Forte adhérence



Dosage précis



Durcissement rapide

COLLE INSTANTANÉE



Conditionnement:
Tube 20/50/500 g

Réf. article: WK 20 · LOT: 30/20/1 U

WK 20 COLLE INSTANTANÉE

Durcissement rapide, forte adhérence, supporte la charge. Convient aux EPDM, au caoutchouc, au caoutchouc-mousse et aux plastiques difficiles à coller.

Idéale pour la réparation des joints toriques. Sous forme liquide fluide et super rapide.

Réf. article: WK 20-020 · Contenu: 20 g · LOT: 30 U

Réf. article: WK 20-050 · Contenu: 50 g · LOT: 20 U

Réf. article: WK 20-500 · Contenu: 500 g · LOT: 1 U

COLLE INSTANTANÉE



Conditionnement:
Tube 20/50/500 g

Réf. article: WK 45 · LOT: 30/20/1 U

WK 45 COLLE INSTANTANÉE

Une colle inodore que ne devient pas blanche en séchant. Ne provoque pas de salissures aux contacts électriques.

À base d'alcoxy, idéale pour l'emploi dans les locaux fermés.

Réf. article: WK 45-020 · Contenu: 20 g · LOT: 30 U

Réf. article: WK 45-050 · Contenu: 50 g · LOT: 20 U

Réf. article: WK 45-500 · Contenu: 500 g · LOT: 1 U

COLLE INSTANTANÉE



Conditionnement:
Tube 20/50/500 g

Réf. article: WK 110 · LOT: 30/20/1 U

WK 110 COLLE INSTANTANÉE

Application universelle, rapide, indiquée pour les fonds absorbants et matériaux poreux comme le caoutchouc, le bois, le cuir et le liège. Parfait pour les assemblages de plastiques et de métaux.

Simple, sûre, forte et précise.

Réf. article: WK 110-020 · Contenu: 20 g · LOT: 30 U

Réf. article: WK 110-050 · Contenu: 50 g · LOT: 20 U

Réf. article: WK 110-500 · Contenu: 500 g · LOT: 1 U

COLLES CYANOACRYLATES

COLLE INSTANTANÉE



Conditionnement:
Tube 20/50/500 g

Réf. article: WK 125 · LOT: 30/20/1 U

WK 125 COLLE INSTANTANÉE

Pour la plus grande force d'adhérence. Les meilleurs résultats sont obtenus pour le collage caoutchouc sur métal et métal sur plastique.

À base d'éthyle.

Réf. article: WK 125-020 · Contenu: 20 g · LOT: 30 U

Réf. article: WK 125-050 · Contenu: 50 g · LOT: 20 U

Réf. article: WK 125-500 · Contenu: 500 g · LOT: 1 U

COLLE INSTANTANÉE



Conditionnement:
Tube 20/50/500 g

Réf. article: WK 250 · LOT: 30/20/1 U

WK 250 COLLE INSTANTANÉE

Possède une viscosité moyenne, ce qui donne suffisamment de temps pour ajuster précisément les parties à coller. Les meilleurs résultats sont obtenus pour le collage de matériaux grossiers, absorbants et poreux.

Sûreté.

Réf. article: WK 250-020 · Contenu: 20 g · LOT: 30 U

Réf. article: WK 250-050 · Contenu: 50 g · LOT: 20 U

Réf. article: WK 250-500 · Contenu: 500 g · LOT: 1 U

COLLE INSTANTANÉE



Conditionnement:
Tube 20/50/500 g

Réf. article: WK 1400 · LOT: 30/20/1 U

WK 1400 COLLE INSTANTANÉE

Colle à durcissement lent. Fort collage des métaux et des plastiques rigides, grand pouvoir de remplissage, liquide épais. Idéal pour tous les matériaux absorbants comme le cuir, le bois, le liège, etc.

Réf. article: WK 1400-020 · Contenu: 20 g · LOT: 30 U

Réf. article: WK 1400-050 · Contenu: 50 g · LOT: 20 U

Réf. article: WK 1400-500 · Contenu: 500 g · LOT: 1 U

COLLE INSTANTANÉE



Conditionnement:
Tube 20/50/500 g

Réf. article: WK 2500 · LOT: 30/20/1 U

WK 2500 COLLE INSTANTANÉE

Spécifiquement conçue pour l'emploi à hautes températures (jusqu'à 140 C). Durcissement lent. Résistance extrême aux chocs et à l'abrasion. Haute viscosité.

Réf. article: WK 2500-020 · Contenu: 20 g · LOT: 30 U

Réf. article: WK 2500-050 · Contenu: 50 g · LOT: 20 U

Réf. article: WK 2500-500 · Contenu: 500 g · LOT: 1 U

COLLE INSTANTANÉE



Conditionnement:
Tube 20 g

Réf. article: WK GEL-020 · LOT: 24 U

WK-GEL COLLE INSTANTANÉE À BASE DE GEL

Pour les plastiques, le caoutchouc et le métal, grand pouvoir de remplissage de l'interstice de collage, très haute viscosité permettant l'application à des collages verticaux. Pointe de dosage spéciale permettant un dosage très précis et localisé. Grande stabilité grâce à sa formule élaborée.

Réf. article: WK GEL-020 · Contenu: 20 g · LOT: 24 U

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES WEKEM



Conditionnement:
Tube 15 g

Réf. article: WK 7-015 · LOT: 1 U

WK 7 PRIMAIRE

La modification moléculaire de la surface à coller par application de WK 7 procure un meilleur collage au cyanoacrylate des plastiques sur polyoléfine, les silicones et les PTFE. Idéal comme traitement préalable des matériaux difficiles à coller et pour lesquels une adhérence particulièrement forte est requise.

Réf. article: WK 7-015 · Contenu: 15 g · LOT: 1 U

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES WEKEM



Conditionnement:
Tube 20 g

Réf. article: WK 8-020 · LOT: 12 U

WK 8 DÉCAPANT DE COLLE INSTANTANÉE

Pour supprimer les restes nouveaux de colle. Tester la résistance de la surface avant emploi.

Réf. article: WK 8-020 · Contenu: 20 g · LOT: 12 U

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES WEKEM



Conditionnement:
Pot 200 ml

Réf. article: WK 9-200 · LOT: 12 U

WK 9 ACTIVATEUR CA

L'activateur CA accélère le durcissement de toutes les colles au cyanoacrylate WEKEM. Fixation au bout de 2 à 3 secondes. Empêche la coloration blanche de la colle. La pulvérisation du produit permet de faire se solidifier la colle superflue.

Réf. article: WK 9-200 · Contenu: 200 ml · LOT: 12 U

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES WEKEM



Conditionnement:
Tube 30 g

Réf. article: WK 10-030 · LOT: 12 U

WK 10 BOUCHAGE CA

Produit de bouchage fin qui durcit en combinaison avec la colle instantanée pour former un matériau compact. Idéal pour remplacer les parties qui ont tendance à tomber par une masse solide.

Réf. article: WK 10-030 · Contenu: 30 g · LOT: 12 U

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES WEKEM



Conditionnement:
Pot 200 ml

Réf. article: WK 11-200 · LOT: 12 U

WK 11 ACTIVATEUR AN

Produit nouveau faisant durcir les colles anaérobies. Emploi idéal sur les matériaux passifs comme l'aluminium, l'acier zingué, le chrome, etc.

Durcissement rapide et sûr à basse température (<15 °C)

Réf. article: WK 11-200 · Contenu: 200 ml · LOT: 12 U

COLLES ET KITS POLYMÈRES MS

Les polymères MS WEKEM ont été développés pour les collage et le bouchage des matériaux les plus divers.

Avantages de ces produits :

- Très grande adhérence dès l'application, peut être peint
- Pour usage intérieur et extérieur dans toutes les conditions atmosphériques
- Durcissement rapide y compris aux basses températures
- Exempts d'isocyanates, de silicones et de solvants
- Excellente adhérence sur la plupart des supports y compris humides
- Presque inodore, couleurs inaltérables, résistants aux intempéries et aux UV
- Restent élastiques et résistant au vieillissement après durcissement



Collage élastique



Forte adhérence



Sans isocyanates ni solvants

POLYMERES MS



Conditionnement:
Cartouche 290 ml

Réf. article: WK 120-300 · LOT: 12 U

WK 120 MULTIFLEX NOIR

Colle et pâte de bouchage polymère MS à un composant. Pour le collage et le bouchage de différents matériaux comme l'acier, l'acier inox, l'aluminium, le zinc, la plupart des plastiques, le polystyrène expansé, le bois, le parquet, l'aggloméré, le plâtre, le marbre et la pierre. Idéal pour les travaux de carrosserie pour le bouchage et la protection des joints de recouvrement de tôles comme prévention de la rouille et la corrosion. Flexible, rapide, sûr. Pour l'intérieur et l'extérieur. Durcit sans se rétracter. Élasticité durable. Forte adhérence, large gamme d'applications. Couleur: noir

Réf. article: WK 120-300 · Contenu: 290 ml · LOT: 12 U

POLYMERES MS



Conditionnement:
Cartouche 290 ml

Réf. article: WK 121-300 · LOT: 12 U

WK 121 MULTIFLEX BLANC

Colle et pâte de bouchage polymère MS à un composant. Pour le collage et le bouchage de différents matériaux comme l'acier, l'acier inox, l'aluminium, le zinc, la plupart des plastiques, le polystyrène expansé, le bois, le parquet, l'aggloméré, le plâtre, le marbre et la pierre. Produit moderne pour le professionnel. Flexible, rapide, sûr. Pour l'intérieur et l'extérieur. Durcit sans se rétracter. Élasticité durable. Forte adhérence, large gamme d'applications.

Couleur: blanc

Réf. article: WK 121-300 · Contenu: 290 ml · LOT: 12 U

POLYMERES MS



Conditionnement:
Cartouche 290 ml
Sac tubulaire 600 ml

Réf. article: WK 122 · LOT: 12/12 U

WK 122 MULTIFLEX GRIS

Colle et pâte de bouchage polymère MS à un composant. Pour le collage et le bouchage de différents matériaux comme l'acier, l'acier inox, l'aluminium, le zinc, la plupart des plastiques, le polystyrène expansé, le bois, le parquet, l'aggloméré, le plâtre, le marbre et la pierre. Produit moderne pour l'homme de l'art. Flexible, rapide, sûr. Pour l'intérieur et l'extérieur. Durcit sans se rétracter. Élasticité durable. Forte adhérence, large gamme d'applications.

Couleur : gris

Réf. article: WK 122-300 · Contenu: 290 ml · LOT: 12 U

Réf. article: WK 122-600 · Contenu: 600 ml · LOT: 12 U

POLYMERES MS



**Conditionnement:
Cartouche 290 ml**

Réf. article: WK 124-300 · LOT: 12 U

WK 124 MULTIFLEX FORT

La force d'adhésion pour le professionnel. Adhésion immédiate et puissante sur pratiquement tous les supports. Flexible, sûr et rapide. Kit de Collage et pâte de bouchage polymère MS à 1-composant. Pour le collage et le bouchage de différents matériaux comme l'acier, l'acier inox, l'aluminium, le zinc, la plupart des plastiques, le polystyrène expansé, le bois, le parquet, l'aggloméré, le plâtre, le marbre et la pierre. Idéal pour les travaux de carrosserie, pour le bouchage et la protection des joints de recouvrement de tôles comme prévention de la rouille et de la corrosion. Flexible, rapide, sûr. Pour l'intérieur et l'extérieur. Durcit sans se rétracter. Élasticité durable. Forte adhérence, large gamme d'applications. Couleur : blanc

Réf. article: WK 124-300 · Contenu: 290 ml · LOT: 12 U



**Conditionnement:
Cartouche 290 ml**

Réf. article: WK 126-300 · LOT: 12 U

WK 126 MULTIFLEX CLAIR

Pour les collages visibles, et de ce fait transparent. Pour le collage et l'étanchéité de divers matériaux comme l'acier, l'acier inox, l'aluminium, le zinc, la plupart des plastiques, le polystyrène expansé, le bois, le parquet, l'aggloméré, le plâtre, le marbre et la pierre. Adhère même dans des conditions extrêmes, y compris sur les fonds humides. Peut être peint "mouillé sur mouillé".

Couleur : transparent

Réf. article: WK 126-300 · Contenu: 290 ml · LOT: 12 U



**Conditionnement:
Cartouche 290 ml**

Réf. article: WS 118-300 · LOT: 12 U

WS 118 ULTRA CLAIR

Pour le collage des vitres et des miroirs. Peut être peint avec des peintures à base d'eau. Pour l'intérieur et l'extérieur. Dans toutes les conditions atmosphériques. Durcissement rapide y compris aux basses températures. Pas de formation de bulles sur les fonds poreux. Ne contient ni solvants, ni isocyanate, ni silicone. Adhésion exceptionnelle sur la plupart des fonds, y compris humides. Applicable sans primaire dans la plupart des cas. Spécial pour le collage de matériaux extrêmement différents.

Réf. article: WS 118-300 · Contenu: 290 ml · LOT: 12 U



**Conditionnement:
Cartouche 290 ml**

Réf. article: WS 128-300 · LOT: 12 U

WS 128 ULTRA BOND NOIR

La colle universelle pour l'extérieur en pour la construction. Pour les joints, les joints de dilatation, le montage de tôles, les travaux de plomberie. WS 128 est utilisable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans toutes les conditions atmosphériques. Durcissement rapide y compris aux basses températures. Ne contient ni solvants, ni isocyanate, ni silicone. Fort collage sur la plupart des fonds y compris humides. Forte adhérence immédiate, durcissement rapide. Presque inodore, couleur inaltérable, résiste aux intempéries et aux rayons UV. Reste élastique après durcissement et résiste au vieillissement.

Réf. article: WK 128-300 · Contenu: 290 ml · LOT: 12 U

DOMAINES D'APPLICATION TYPIQUES:

Construction métallique, construction d'appareils, isolation phonique et industrie de l'isolation, techniques de ventilation, carrosserie, containers, construction ferroviaire, de camions, de bateaux et navires. Construction dans les domaines de l'énergie, de l'électrotechnique, des armatures et partout où les produits contenant des silicones ne sont pas souhaitables ou adaptés.

Avez-vous encore des questions ? Appelez-nous ! Tél : +49 2389 403010 ou envoyez-nous un e-mail à: info@wekem.de

COLLES ET KITS À BASE DE POLYURÉTHANE

Les colles et kits polyuréthanes WEKEM sont adaptés par excellence au collage et au bouchage professionnels. Leur composition équilibrée offre une bonne adhérence et rend possible de réaliser des assemblages techniques dans l'industrie automobile, la construction navale, la construction métallique et des containers. Pour l'étanchéité intérieure aussi bien qu'extérieure. Rapide et sûrs d'utilisation. Idéaux pour l'emploi professionnel et artisanal, dans l'industrie et la construction métallique.



Collage de carrosserie




Collage de pare-brise



Travail du bois et du métal

POLYURÉTHANE

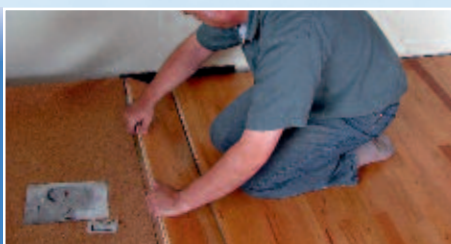

Conditionnement:
Cartouche 310 ml

Réf. article: WK 38-300 · LOT: 12 U

WK 38 PU-MONTAGEFIX

Adhère à presque tous les fonds, résistant aux intempéries et au vieillissement. Peu odorant et ne se rétracte pas en durcissant. Peut être peint, utilisation universelle, pour presque toutes les applications à l'intérieur et à l'extérieur. Pour le MDF, le bois, l'aggloméré, le plâtre, la céramique, les métaux, le polystyrène expansé et la mousse dure, etc. Idéal pour la fixation de marche d'escalier, seuils, pièces d'angle, isolation phonique, gouttières de câbles, etc.

Réf. article: WK 38-300 · Contenu: 310 ml · LOT: 12 U · Farbe: beige

POLYURÉTHANE



Conditionnement:
Cartouche 310 ml

Réf. article: WK 50, WK 51, WK 52 · LOT: 12 U

WK 50 / WK 51 / WK 52

Colles PU de haute qualité possédant une dureté Shore moyenne pour le collage, la fixation et l'étanchéité des métaux, de la pierre, de la céramique, du béton. Résiste aux intempéries, pour emploi à l'intérieur et à l'extérieur. Applicable à l'automobile, la construction métallique et de containers ainsi que pour les collages en carrosserie. Rapide, sûre, forte adhérence. Pour la réparation et l'entretien.

Réf. article: WK 50-300 · Contenu: 310 ml · LOT: 12 U · Farbe: noir

Réf. article: WK 51-300 · Contenu: 310 ml · LOT: 12 U · Farbe: blanc

Réf. article: WK 52-300 · Contenu: 310 ml · LOT: 12 U · Farbe: gris

POLYURÉTHANE



Conditionnement:
Cartouche 50 ml

Réf. article: WK 55-050 · LOT: 12 U

WK 55 COLLE POLYURÉTHANE À 2-COMPOSANTS

Colle et produit de bouchage PU à 2-composants très rapide et puissant. Utilisable dans l'industrie, le secteur artisanal et la tôlerie mais aussi pour le secteur du bricolage. Résiste à l'eau, à l'huile, aux carburants, aux solvants, aux acides et aux bases. Proportion de mélange 1:1. Temps de fixation : de 3 à 5 minutes. Au bout de 20 à 30 minutes, il est possible de traiter par meulage, abrasion, perçage, taraudage. Peut être peint au bout de 60 minutes environ. Pour le collage et le bouchage de spoilers, pare-chocs, baguettes décoratives, tableaux de bord, poignées, etc.

Réf. article: WK 55-050 · Contenu: 50 ml · LOT: 12 U

POLYURÉTHANE



Conditionnement:
Cartouche 310 ml

Réf. article: WS 131-300 · LOT: 12 U

WK 131 COLLE 1-COMPOSANT POUR PARE-BRISE

Colle 1-composant pour la mise en place de pare-brise de voiture. Convient au premier montage et aux airbags. Adhérence rapide et forte.

Couleur: noir

Réf. article: WK 131-300 · Contenu: 310 ml · LOT: 12 U



Conditionnement:
Cartouche 310 ml

Réf. article: WS 135-300 · LOT: 1 U

WK 135 SET DE COLLAGE DE PARE-BRISE

Composé de: WK 131 colle 1-composant pour pare-brise
Primaire
Nettoyant
Chiffon en laine
Pointe de kit
Mode d'emploi


Couleur: noir

Le résultat optimal est obtenu lorsque les composants contenus dans le set sont correctement utilisés.

Réf. article: WK 135-300 · Contenu 310 ml · LOT: 1St.

COLLE DE CONTACT

Colle de contact 1- composant pour le collage de surfaces. Appliquer la colle sur les deux surfaces à coller. Laisser ensuite la colle s'évaporer jusqu'à ce qu'à ce qu'une pellicule se forme. Presser les deux parties l'une contre l'autre.

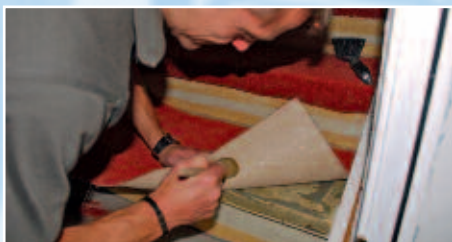

Conditionnement:
Pot 750 ml

Réf. article: WS 650-750 · LOT: 1 U

WK 650 COLLE DE CONTACT UNIVERSELLE

Colle à base de caoutchouc synthétique, de résine époxy et de solvants. Pour le collage des plastiques de recouvrement comme le Formica, le Perstorp, le Duropal, le Resopal, etc. Également le carton, le caoutchouc, les mousses, le cuir, le linoléum, le feutre, le béton, la pierre, les métaux.

Conditionnement avantageux pour professionnels.
Le produit s'applique facilement au pinceau.

Réf. article: WK 650-750 · Contenu 750 ml · LOT: 1 U

MODE D'EMPLOI:

Pour un bon collage, le traitement préliminaire est très important. Le principe en est que plus le fond est propre, plus l'adhérence du collage sera grande. Nous conseillons de nettoyer et de dégraisser les surfaces avec WS 2000.

Avez-vous encore des questions ? Appelez-nous ! Tél : +49 2389 403010 ou envoyez-nous un e-mail à info@wekem.de

COLLES ET KITS À BASE DE SILICONES

Les silicones WEKEM HT (Hautes températures) sont des colles et des kits spéciaux à 1-composant. Ils offrent une grande sécurité et stabilité d'emploi. Leur composition moderne rend possible la réalisation de collages et d'étanchéités aussi bien à la température ambiante qu'à hautes températures. Le pistolet doseur permet un dosage précis du produit.



Pour les carters et les réservoirs d'huile



Étanchéité à hautes températures



Étanchéité techniques spécialisées

SILICONES HT



Conditionnement:
Cartouche
sous pression 200 ml

Réf. article: WK 138-200 · LOT: 12 U

WK 138 HT SILICONES TRANSPARENT CONDITIONNEMENT SOUS PRESSION

Kit HT aux silicones résistant aux intempéries, conservant son élasticité et possédant une force d'adhérence extrême sur l'acier, l'aluminium, la céramique, le verre, les plastiques, le bois et autres matériaux. Idéal pour l'étanchéité des blocs-moteur, boîtes de transmission, cache-culbuteurs, carter d'huile, pompes à huile, pompes à eau, installations de chauffage, fours industriels et ménagers, systèmes d'évacuation des fumées, unités d'air conditionné.

Gammes de températures: de -50 °C à +250 °C

Couleur: transparent

Réf. article: WK 138-200 · Contenu: 200 ml · LOT: 12 U

SILICONES HT



Conditionnement:
Cartouche 80 ml

Réf. article: WK 148-080 · LOT: 10 U

WK 148 HT SILICONES NOIR

Kit silicone conservant son élasticité à hautes températures pour une application rapide sur place. La cartouche de kit, pratique, est dans la plupart des cas suffisante pour un traitement. Conditionnement avantageux pour montage rapide sur place.

Gamme de températures : de -50 °C à +250 °C

Couleur : noir

Réf. article: WK 148-080 · Contenu: 80 ml · LOT: 10 U

SILICONES HT



Conditionnement:
Cartouche
sous pression 200 ml

Réf. article: WK 148-200 · LOT: 12 U

WK 148 HT SILICONES NOIR CONDITIONNEMENT SOUS PRESSION

Kit HT aux silicones résistant aux intempéries, conservant son élasticité et possédant une force d'adhérence extrême sur l'acier, l'aluminium, la céramique, le verre, les plastiques, le bois et autres matériaux. Idéal pour l'étanchéité des blocs-moteurs, boîtes de transmission, cache-culbuteurs, carter d'huile, pompes à huile, pompes à eau, installations de chauffage, fours industriels et ménagers, systèmes d'évacuation des fumées, unités d'air conditionné.

Gammes de températures : de -50 °C à +250 °C

Couleur : noir

Réf. article: WK 148-200 · Contenu: 200 ml · LOT: 12 U

SILICONES HT

SILICONES HT



**Conditionnement:
Cartouche 310 ml**

Réf. article: WK 148-300 · LOT: 20 U

WK 148 HT SILICONES NOIR

Kit HT aux silicones résistant aux intempéries, conservant son élasticité et possédant une force d'adhérence extrême sur l'acier, l'aluminium, la céramique, le verre, les plastiques, le bois et autres matériaux. Idéal pour l'étanchéité des blocs-moteurs, boîtes de transmission, cache-culbuteurs, carter d'huile, pompes à huile, pompes à eau, installations de chauffage, fours industriels et ménagers, systèmes d'évacuation des fumées, unités d'air conditionné.

Gammes de températures : de -50 °C à +240 °C
Couleur : noir

Réf. article: WK 148-300 · Contenu: 310 ml · LOT: 20 U

SILICONES HT



**Conditionnement:
Cartouche 80 ml**

Réf. article: WK 158-080 · LOT: 10 U

WK 158 HT SILICONES ROUGE

Kit silicone rouge conservant son élasticité à hautes températures pour une application sur place. La cartouche de kit, pratique, est suffisante pour un traitement. Pour les travaux importants, de gros conditionnements sont disponibles. Peut-être employé comme étanchéité permanente.

Gamme de températures : de -50 °C à +300 °C
Couleur : rouge

Réf. article: WK 158-080 · Contenu: 80 ml · LOT: 10 U

SILICONES HT



**Conditionnement:
Cartouche
sous pression 200 ml**

Réf. article: WK 158-200 · LOT: 12 U

WK 158 HT SILICONES ROUGE CONDITIONNEMENT SOUS PRESSION

WK 158 dans un conditionnement spécial sous pression. Facile à travailler sans matériel ou outils complémentaires. En pressant la poignée, le produit est déposé uniformément, y compris aux endroits difficiles d'accès. Le produit adhère à l'aluminium, à l'acier, au verre, aux fibres de verre, à la céramique et au bois. Testé comme joint de bloc-moteur et de siège de soupape.

Gamme de températures : de -50 °C à +300 °C.
Couleur : rouge

Réf. article: WK 158-200 · Contenu: 200 ml · LOT: 12 U

SILICONES HT



**Conditionnement:
Cartouche 300 ml**

Réf. article: WK 158-300 · LOT: 12 U

WK 158 HT SILICONES ROUGE

Kit HT aux silicones résistant aux intempéries, conservant son élasticité et possédant une force d'adhérence extrême sur l'acier, l'aluminium, la céramique, le verre, les plastiques, le bois et autres matériaux. Idéal pour l'étanchéité des blocs-moteur, boîtes de transmission, cache-culbuteurs, carter d'huile, pompes à huile, pompes à eau, installations de chauffage, fours industriels et ménagers, systèmes d'évacuation des fumées, unités d'air conditionné. Dosage au moyen du pistolet doseur Wekem.

Gamme de températures : de -50 °C à +300 °C
Couleur : rouge

Réf. article: WK 158-300 · Contenu: 300 ml · LOT: 12 U

Les silicones WEKEM sont employés pour réaliser des liaisons étanches permanentes, dans la tôlerie, l'isolation, l'imprégnation, etc. Leur application rapide rend possible leur mise en œuvre durant la production, l'entretien, la réparation et la construction.

Avez-vous encore des questions? Appelez-nous! Tél. +49 2389 403010 ou envoyez-nous un e-mail à info@wekem.de.

COLLES ET KITS

COLLES À 2-COMPOSANTS

Colles professionnelles à 2-composants pour des assemblages très solides. Résistantes aux agents chimiques et aux charges mécaniques. Pour le collage, la réparation, le bouchage et l'assemblage. Faciles à doser au moyen de la cartouche double chambre, de la tête de mélange, du pistolet doseur WS14 et du mélangeur WS16/17.

Pour effectuer une sélection optimale de la colle, différentes colles sont à votre disposition en fonction des matériaux à coller et du durcissement souhaité. Vous avez le choix parmi des produits à durcissement rapide ou lent.



Réparation des carters



collage rapide et puissant



collages techniques spéciaux

COLLES À 2-COMPOSANTS



Conditionnement:
Baton 115/56 g

Réf. article: WS 360 · LOT: 12/24 U

WS 360 MÉTAL À FROID


Colle époxy-acier à 2-composants. Cette pâte adhésive comprenant du métal possède un très grand pouvoir d'adhésion. Durcissement rapide. Peut être appliquée également sur des surfaces verticales. La colle WS 360 est par excellence indiquée pour boucher les trous et les fissures dans les pièces de machines, réservoirs, fûts, pompes, boîtiers, etc. Cette pâte de réparation spéciale trouve de nombreuses applications dans l'industrie et la technique.

Températures d'application : jusqu'à +300 °C

Réf. article: WS 360-056 · Contenu: 56 g · LOT: 24 U

Réf. article: WS 360-120 · Contenu: 115 g · LOT: 12 U

COLLES À 2-COMPOSANTS

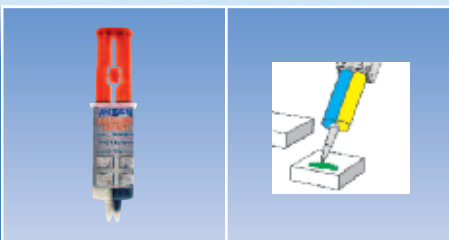

Conditionnement:
Cartouche 24 ml


Réf. article: WS 362-025
LOT: 20/6 U

Conditionnement:
Cartouche 24/50 ml

Réf. article: WK 5
LOT: 20/6/6 U

WS 362 2-C MÉTAL LIQUIDE

À base d'époxy, durcissement rapide. Pour la réparation de pièces en métal ou en fonte dans le domaine de la construction de machines. Rebouche les fissures, trous et lacunes de coulée. Après un court instant, le liquide durci peut être travaillé mécaniquement.

Approuvé par  sous le numéro Tox : 176 773

Réf. article: WS 362-025 · Contenu: 24 ml · LOT: 6 U / 20 U (Présentoir)

WK 5 ÉPOXY 5 MINUTES

Pour des assemblages très solides. Pour le collage des métaux, la céramique, le bois, etc. Durcissement rapide.

Réf. article: WK 5-025 · Contenu: 24 ml · LOT: 6 U / 20 U (Présentoir)

Réf. article: WK 5-050 · Contenu: 50 ml · LOT: 6 U

MMA



Conditionnement:
Cartouche 28/56 g

Réf. article: WS 364 · LOT: 20/6 U

WS 364 MULTI-PLAST

Pâte de collage méthacrylique à 2-composants pour l'assemblage des matériaux les plus divers. L'assemblage est résistant aux chocs et à l'abrasion. Si on le souhaite, l'assemblage peut être travaillé. La colle WS 364 résiste aux solvants et à l'humidité. Indispensable pour la réparation et l'entretien.

Applications : Aluminium, acier, vanadium, métaux, plastiques, thermo-plastiques, acryliques (PMMA), PVC, GFK, PC, PET, PBT, PU, époxy, et composites.

Les plastiques sont comme soudés.

Réf. article: WS 364-025 · Contenu: 28 g · LOT: 6 U / 20 U (Présentoir)

Réf. article: WS 364-050 · Contenu: 56 g · LOT: 6 U

COLLES À 2-COMPOSANTS

MATÉRIEL TECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE POUR L'ENTRETIEN ET LA RÉPARATION

WEKEM vous offre un programme étendu de matériel technique complémentaire pour rendre l'assortiment WEKEM vraiment complet. Le matériel complémentaire WEKEM est parfaitement adapté à chaque application et d'un emploi simple et fonctionnel. Il a déjà été largement employé et testé dans la pratique.



Individuel



innovant



orienté vers la pratique



Réf. article: WZ 48 · LOT: 15 rouleaux

WZ 48 RUBAN VULCANISANT

Ruban vulcanisant, isole et répare. Pour emploi dans l'industrie et les ateliers de réparation automobile. Protège le métal contre la corrosion. Répare les dommages aux gainages des câblages électriques. Préviend la pénétration de l'humidité. Les petites réparations peuvent être effectuées sur place immédiatement. Ne doit manquer dans aucune boîte à outil.

Réf. article: WZ 48 · LOT: 15 rouleaux (5 m par rouleau)



Réf. article: WS 14 · LOT: 1 U

WS 14 PISTOLET À MAIN PLASTIQUE

Pistolet à main en plastique robuste pour toutes les colles WEKEM époxy à deux composants qui doivent être appliquées au moyen de la pointe de dosage ou de la tête de dosage. Avantage : le cylindre de poussée se détend automatiquement après dosage. De ce fait, la colle ne fait pas de gouttes après dosage.

Réf. article: WS 14 · LOT: 1 U



Réf. article: WS 15 · LOT: 1 U

WS 15 PISTOLET À MAIN MÉTAL

Pistolet à main pour l'application des colles hautement visqueuses méthacryliques et PU à deux composants. La construction de ce pistolet est très solide, ce qui offre une plus grande pression de dosage. De ce fait, les produits hautement visqueux peuvent être facilement dosés.

Disponible également sous marque de distributeur avec d'autres couleurs distinctives.

Réf. article: WS 15 · LOT: 1 U



Réf. article: WS 9 · LOT: 1 U

WS 9 POMPE À PRESSION PROFESSIONNELLE - PULVÉRISATEUR EPDM

Pour les produits contenant des solvants comme WS 1000, WS 2000 et WS 2200. Remplir le flacon avec le produit, tourner la poignée sur le flacon, amener sous pression avec la gâchette de la pompe. Le pulvérisateur est prêt à l'emploi.

La pulvérisation est réglable en tournant la tête de pulvérisation.

Un set de fermetures est disponible séparément !

Réf. article: WS 9 · Contenu: 1 l · LOT: 1 U




Réf. article: WS 10 · LOT: 1 U

WS 10 POMPE À PRESSION PULVÉRISATEUR

Unité de dosage de haute qualité technique avec fermeture en Viton pour la pulvérisation de liquides et nettoyants. Spécialement indiqué pour WS 2500, WS2800, WS 2900. Facile d'emploi. Remplir le flacon avec le produit, amener sous pression au moyen de la gâchette de la pompe. Le pulvérisateur est prêt à l'emploi.

Un set de fermetures est disponible séparément !

Réf. article: WS 10 · Contenu: 1 l · LOT: 1 U



Réf. article: WS 11 · LOT: 1 U

WS 11 RALLONGE

Unité de dosage professionnelle pour WS 9 et WS 10. Les endroits difficiles d'accès peuvent ainsi être atteints facilement.

Réf. article: WS 11 · LOT: 1 U




Réf. article: WS 12 · LOT: 1 U

WS 12 ATOMISEUR À MAIN

Atomiseur remplissable pour liquides. Idéal lorsque de petites quantités doivent être appliquées. L'angle de pulvérisation est réglable. Ne convient pas aux liquides agressifs. Conseillé pour, entre autres, WS 2500, WS 2800 et WS 2900.

Réf. article: WS 12 · Contenu: 500 ml · LOT: 1 U



Réf. article: WS 16 · LOT: 10 U

WS 16 SET DE MÉLANGE STATIQUE

Set de dosage pour produits à deux composants. Conseillé pour WS 364, WK 5 et WK 55. On peut faire varier le dosage de colle en raccourcissant la pointe de mélange.

S'adapte à toutes les cartouches standard de colle à deux composants à fermeture à baïonnette disponibles sur le marché. Respecter les proportions du mélange.

Réf. article: WS 16 · LOT: 10 U




Réf. article: WS 17 · LOT: 10 U

WS 17 POINTE DE MÉLANGE QUATTRO

WK 17 est une pointe de mélange à quatre voies qui convient particulièrement bien aux colles à deux composants. La forme spiralée spéciale des canaux réalise un mélange homogène des composants. Conseillée pour WS 364.

Les canaux spiralés sont conçus de telle façon que les composants sont mélangés au moins quatre fois sur la plus courte distance possible. Cette qualité de mélange améliore l'efficacité de la colle.

Réf. article: WS 17 · LOT: 10 U

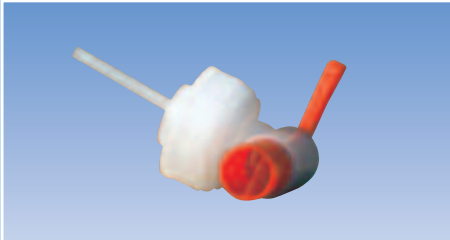

Réf. article: WZ 2 · LOT: 1 U

WZ 2 ROBINET

Robinet universel en plastique pour tous les flacons WEKEM de 5 litres. Facile à monter. Conçu pour utilisations répétées.

Réf. article: WZ 2 · LOT: 1 U



Réf. article: WZ 3 · LOT: 1 U

WZ 3 ROBINET

Robinet universel de fabrication solide en laiton pour tous les fûts WEKEM. Facile à monter. Conçu pour utilisations répétées.

Réf. article: WZ 3 · LOT: 1 U



Réf. article: GT · LOT: 10 rouleaux

GT GOLDEN TAPE

Ruban en PTFE extrêmement solide. Sert à étanchéifier les raccords de conduites par emmanchement ou par filetage. Résiste aux produits agressifs comme l'essence, les huiles, le propane, le pétrole, le kérosène et le gaz naturel (pression <300 psi).

Réf. article: GT · LOT: 10 Rollen

**Avez-vous des questions ou des propositions d'amélioration ?
Aidez-nous à améliorer notre service.**

**Appelez-nous, téléphone +49 2389 403010 ou envoyez-nous
un e-mail à info@wekem.de**

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION!

WEKEM est un partenaire fiable pour vous. Un assortiment complet, un service logistique permettant la réduction des coûts et des solutions spécifiquement adaptées aux besoins de chaque client : ceci forme la base d'une réussite à long terme.

Nos collaborateurs motivés vous garantissent un soutien compétent et la collaboration efficace que vous pouvez attendre d'un partenaire.

Nous nous réjouissons du fait que vous vouliez nous mettre à l'épreuve.



ORGANISATION / ADMINISTRATION

Madame Kemler est votre interlocutrice pour tous les aspects internes, comme les questions de personnel, administratives et salons professionnels. Elle est formatrice diplômée de la Chambre de Commerce.

Astrid Kemler
Téléphone: 0 23 89 / 40 30 10
E-mail: a.kemler@wekem.de



ENREGISTREMENT DES COMMANDES

Madame Wilzcek est à l'écoute des besoins des clients. Elle gère les commandes, offres, descriptions techniques et fait en sorte que votre commande soit exécutée sagement.

Andrea Wilzcek
Téléphone: 0 23 89 / 40 30 10
E-mail: a.wilzcek@wekem.de



ENREGISTREMENT DES COMMANDES

Madame Beckhaus traite vos commandes. Elle est spécialisée en comptabilité.

Margareta Beckhaus
Téléphone: 0 23 89 / 40 30 10
E-mail: m.beckhaus@wekem.de



LOGISTIQUE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Monsieur Pieninck est votre conseiller pour toutes vos questions techniques et est responsable de la logistique et du transport.

Karl Pieninck
Téléphone: 0 23 89 / 40 30 10
E-mail: k.pieninck@wekem.de

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION!

RENDEZ-NOUS VISITE EN LIGNE

Sur www.wekem.de vous trouverez:

- Conseils interactifs sur les produits
 - Consignes de sécurité
 - Descriptions techniques
 - Certifications de produits
 - Nouvelles
 - Informations
 - Développements concernant les produits
 - Emplois
- ...en bien plus encore !

The screenshot shows the WEKEM website interface. At the top, there's a navigation bar with 'Produkte', 'News', 'Datenblätter', 'Zertifikate', 'Jobs', 'AGBs', 'Firmenporträt', and 'Impressum'. The main content area is titled 'Produktsortiment' and features a large image of various industrial products like sprays, adhesives, and cleaning agents. Below this, there's an 'Interaktiver Produktratgeber' section with a list of application areas: 'Dichten von Flächen und Flanschen', 'Fügen von Wellenverbindungen und Naben', 'Abdichten von Gewinden', 'Sichern von Schrauben und Gewinden', and 'Kleben mit Sekundenklebern'. The website also includes a sidebar with categories like 'Technische Sprays', 'Technische Reinigungsprodukte', and 'Technische Klebstoffe'.

WEKEM®

WEKEM GmbH
Mühlenfeld 37 - 39 · 59368 Werne · Allemande
Téléphone: +49 23 89 - 40 30 10 · Fax: +49 23 89 - 40 30 111
E-mail: info@wekem.de · www.wekem.de

