

WEKEM®

SA

ENTER


# WEKEM®

Professionele  
industrie producten



WEKEM  
Professional  
Industrial Products

**Innovatieve producten, overzichtelijk productaanbod, hoge betrouwbaarheid, tijdige productie en levering, op maat gesneden oplossingen op klantenwens, dit alles is voor ons vanzelfsprekend.**

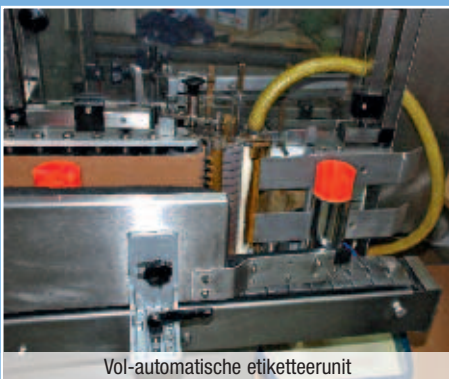

Vol-automatische etiketteerunit



Optische eindcontrole



Snelle levering

**Kwaliteit is de hoeksteen van elke moderne ontwikkeling. In een snel groeiende en hoogontwikkelde industriecultuur worden moderne werkstoffen vereist – wij stellen ons steeds weer deze uitdaging.**

**Onze chemisch –technische producten worden continue door ontwikkeld en steeds strenger getest naar de nieuwste normen. Formuleringen worden onder het licht van de gezondheid- en milieu aspecten keer op keer opnieuw geoptimaliseerd.**

**Profiteer van onze ervaring net als zo vele tevreden klanten wereldwijd.**

## WEKEM®

**Uw competente partner voor:**

- **Professionele industrieproducten**
- **Technische spuitbussen**
- **Onderhoud en herstel**
- **Reiniging**
- **Montage pasta's**
- **Lijmen en afdichtkitten**
- **Hulpmaterialen**

**Marktconforme oplossingen en een grote mate van betrouwbaarheid vormen de basis voor een samenwerking als partners.**

# SPUITBUSSEN

WEKEM sprays zijn kwalitatief hoogwaardige, innovatieve technische producten. Langdurig geteste formuleringen vormen de basis van deze reeks. De sprays worden toegepast in de industrie, herstellwerkplaatsen, garagebedrijven, doe het zelf markt, etc. Ze zijn zeer efficiënt, reduceren de kosten, slijtage en frictie en zijn op maat gemaakt ook voor uw toepassing.



Voor optische verbetering



bescherming tegen vingerafdrukken en roest



onderhoud



Productie en electro



proceszekerheid



montage



Verpakking:  
Spuitsbus 400 ml

Artikelnr: WS 36-400 · VPE: 12 St.

## WS 36 ROESTOPLOSSER

WS 36 lost moeiteloos en zeer snel vastgeroeste en verroeste schroefdraadverbindingen. Universeel inzetbaar voor bouten en moeren, schroeven, scharnieren, geleidingen, etc. Grote capillaire werking door nieuwe samenstelling. Ideaal voor gebruik in de industrie, doe het zelf en hobby bereik en in en om het huis. Verdringt vocht, beschermt metalen oppervlakken, vergemakkelijkt montage en demontage. Voorkomt pas-singcorrosie en piepen.

Artikelnr: WS 36-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.



Verpakking:  
Spuitsbus 400 ml

Artikelnr: WS 38-400 · VPE: 12 St.

## WS 38 ROESTOPLOSSER SPECIAAL

WS 38 werd specifiek voor het lossen van extreem verroeste delen ontwikkeld. De fijn verdeelde MoS<sub>2</sub> in combinatie met de synthetische componenten lossen roest en maken een snelle demontage mogelijk. De sterke capillaire werking maakt dit product onontbeerlijk voor herstellwerkplaatsen. Penetreert bliksemsnel, verdringt vocht en voorkomt pas-singcorrosie.

*Ook als vloeistof leverbaar*

Artikelnr: WS 38-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.



Verpakking:  
Spuitsbus 400 ml

Artikelnr: WS 40-400 · VPE: 12 St.

## WS 40 UNIVERSEEL SPRAY

WS 40 smeert scharnieren, verbindingen, wielen, rollen, grepen, sloten van ramen en deuren, bladveren, veren, etc. WS 40 is corrosiewering, kruipolie, roestoplosser, smeerolie en reiniger in één. Verdringt vocht (bv. van elektronische contacten, bougies, motor- en elektronisch aangedreven machines, tweewielers, aggregaten, etc.) Reinigt, verzorgt en beschermt in een handeling. Verdringt vet en vuil van metalen vlakken en vormt een corrosie werende beschermlaag.

Artikelnr: WS 40-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.



**Verpakking:  
Sduitbus 400 ml**

Artikelnr: WS 44-400 · VPE: 12 St.

## WS 44 ELECTRONICA SPRAY

WS 44 is specifiek voor electro-technische componenten ontwikkeld, Reinigt en verzorgt elektrische contacten en metalen delen door een stabiele verneveling. Verdringt vocht van de componenten en beschermt tegen corrosie en oxidatie.

Artikelnr: WS 44-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.




**Verpakking:  
Sduitbus 400 ml**

Artikelnr: WS 66-400 · VPE: 12 St.

## WS 66 ROEST-CONVERTER EN GRONDLAK

Roestomzettende elastische een-komponent grondlak voor sterk hechtende deklagen. Voor ijzer, aluminium, verzinkt materiaal, blik, beton en eterniet. Overschilderbaar en over te spuiten. Zeer weersbestendig, hittebestendig, bestand tegen zeewater, olie en benzine.

Artikelnr: WS 66-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.

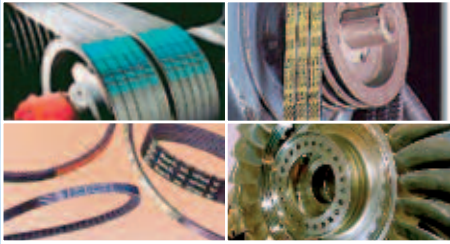

**Verpakking:  
Sduitbus 400 ml**

Artikelnr: WS 68-400 · VPE: 12 St.

## WS 68 AANDRIJFRIEMSPRAY

WS68 is een spray voor het gebruik op aandrijfbanden in de breedste zin van het woord. Het verzorgt, beschermt en conserveert in een behandeling. De aandrijving zal beter werken zonder verder slippen van de aandrijfriem. Verhindert het uitdrogen en voorkomt hierdoor vroegtijdige breuk van de aandrijfriem.

Artikelnr: WS 68-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.



**Verpakking:  
Sduitbus 400 ml**

Artikelnr: WS 70-400 · VPE: 12 St.

## WS 70 BOOR EN SNIJ OLIE

WS 70 is een synthetische boor snij olie met uitstekende snij eigenschappen. Voor alle boor en snij bewerkingen bij lagere werktemperaturen. Zeer goede kruipwerking voor een optimale verdeling zelfs bij ingespannen werkstukken. Bescherm langdurig tegen corrosie. Geeft lange gereedschapstandtijden en reduceert breukpercentage.

*Ook als vloeistof leverbaar*

Artikelnr: WS 70-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.



**Verpakking:  
Sduitbus 400 ml**

Artikelnr: WS 72-400 · VPE: 12 St.

## WS 72 PTFE SPRAY, DROOG SMEERMIDDEL

Breed inzetbaar als niet vetvend glijmiddel, smeermiddel en lossingsmiddel bv voor het smeren van geleidingen in de kunststof industrie. Hecht aan materiaal zoals bv glas, rubber, hout, kunststof en metaal. Temperatuurstabiel van -180 °C tot +260 °C. Is niet alleen waterbestendig maar ook corrosiewerend. Voorkomt knarsen en piepen van bewegende elementen van verschillende materialen. Reduceert wrijving en slijtage, voorkomt stofvorming. Speciaal geschikt voor gebruik als lossingsmiddel, voor het beschermen van dichtingen en O-ringen, als smeermiddel en als anti-hecht middel.

Artikelnr: WS 72-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.



 **Verpakking:  
Sduitbus 400 ml**

Artikelnr: WS 74-400 · VPE: 12 St.

### WS 74 SILICONENSPRAY

Vetvrij glij-, lossingsmiddel en verzorgingsmiddel. Vormt een belastbare smeerfilm voor de geleidingen van de autostoelen, het zonnedak, raamgeleidingen, vertandingen en rollen. Ook als lossingsmiddel in de kunststof -omvorm en -lastechniek. Werkt als bescherming op metalen, kunststof, rubber, leer en chroom. Verdringt vocht van elektrische componenten en verhindert elektrische oplading en roestvorming.

Artikelnr: WS 74-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.



 **Verpakking:  
Sduitbus 400 ml**

Artikelnr: WS 78-400 · VPE: 12 St.

### WS 78 SPUITLIJM

Als montage, hecht of contactlijm inzetbaar. Uitmuntend voor het verlijmen van karton, hout, kurk, leer, textiel, vilt, rubber, kunststof, piepschuim als ook glas, keramiek en metaal. Delen samenvoegen en kortstondig krachtig aandrukken.

Artikelnr: WS 78-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.




 **Verpakking:  
Sduitbus 400 ml**

Artikelnr: WS 80-400 · VPE: 12 St.

### WS 80 GALVANISEERSPRAY

Aluminium kleurige spray voor het optisch verbeteren van beschadigingen en lassen aan gegalvaniseerde materialen. Snel drogend, sterk hechtend, weersbestendig.

Artikelnr: WS 80-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.

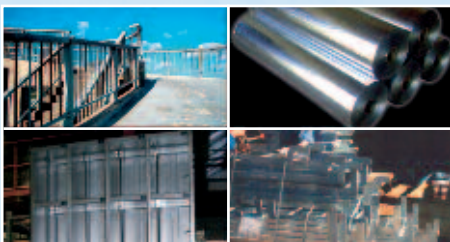

 **Verpakking:  
Sduitbus 400 ml**


Artikelnr: WS 81-400 · VPE: 12 St.

### WS 81 ZINK ALU MIX

Dient voor het opnieuw beschermen van beschadigde galvaniseerlagen t.g.v. doorboren of lassen. Beschermt langdurig tegen corrosie. WS 81 is het ideale corrosiewerende middel bij werkzaamheden aan de carrosserie, bij puntlassen in luchtbehandeling-systemen en in de staalbouw. Steeds klaar voor gebruik en tevens spaarzaam in gebruik. Per laag wordt een film van 20 – 30 micron gevormd.

Artikelnr: WS 81-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.



 **Verpakking:  
Sduitbus 400 ml**

Artikelnr: WS 82-400 · VPE: 12 St.

### WS 82 ALUMINIUM-SPRAY

WS 82 is een corrosiewerend middel voor uitlaatsystemen, aluminium bouwelementen, gegalvaniseerde vlakken, beschadigde zinklagen, en voor het bekleden van metalen met een veredelingslaag.

Artikelnr: WS 82-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.



Verpakking:  
Sduitbus 400 ml

Artikelnr: WS 83-400 · VPE: 12 St.

### WS 83 CHROOM ALU SPRAY

Hoogwaardige aluminium laag voor veel metalen delen die een hoogglans chroom laag moeten krijgen. Temperatuurbestendig tot 800 °C. Snel drogend.

Artikelnr: WS 83-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.



Verpakking:  
Sduitbus 400 ml

Artikelnr: WS 84-400 · VPE: 12 St.

### WS 84 KOPERSPRAY

WS 84 is de ideale bescherm laag tegen weersinvloeden, het uiterlijk verbeteren van koperen delen zoals dakgoten en regenwaterafvoerpijpen, etc. Goede hechting op bijna alle materialen zoals metaal, glas, hout en kunststof.

Artikelnr: WS 84-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.



Verpakking:  
Sduitbus 400 ml

Artikelnr: WS 85-400 · VPE: 12 St.

### WS 85 ZINK SPRAY

WS 85 is een product met circa 99% zink in de eindlaag. Geeft een langdurige bescherming. Door de elektrische geleiding ook geschikt als bescherm laag vooraf gaande aan puntlas bewerkingen. Voor een optische verbetering van beschadigingen en evt. lasnaden. Sterke hechting. Snel drogend. Bestand tegen zout, roestvorming en water. Temperatuurstabiel tot +500 °C. Overschilderbaar.

*Ook als verf voor opbrengen met een kwast beschikbaar*

Artikelnr: WS 85-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.




Verpakking:  
Sduitbus 400 ml

Artikelnr: WS 86-400 · VPE: 12 St.

### WS 86 RVS SPRAY

Voor het optisch opwaarderen van metalen delen en RVS delen, beschermt tegen corrosie, Voor gebruik op vervangingsdelen in de auto-sector, pijpleidingen in de industrie, tanks, etc. Goede hechting op metalen delen en metalen constructie elementen, glas, de meeste kunststoffen, hout, steen en karton. Kortstondig belastbaar tot 300 °C.

Artikelnr: WS 86-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.

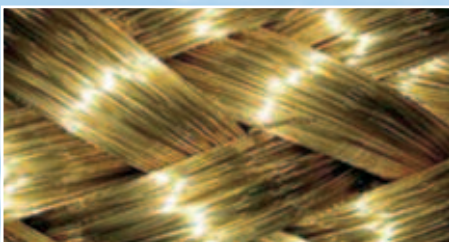


Verpakking:  
Sduitbus 400 ml

Artikelnr: WS 87-400 · VPE: 12 St.

### WS 87 MESSING SPRAY

Voor gebruik in de industrie en in de hobby sfeer. Voor het bestrijden van weersinvloeden, het optisch verbeteren van het uiterlijk van geel gechromatiseerde delen, ook voor decoraties. Goede hechting op metaal, glas, hout en kunststof.

Artikelnr: WS 87-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.

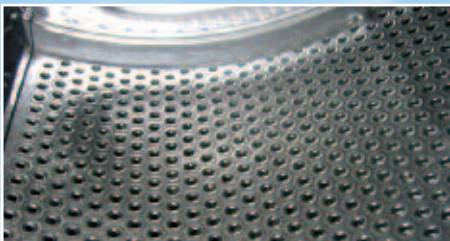

 **Verpakking:  
Sputbus 400 ml**

Artikelnr: WS 88-400 · VPE: 12 St.

### WS 88 RVS REINIGER

Bevat actieve componenten voor het streeploos reinigen van RVS en chroom. Verwijdert en voorkomt vingerafdrukken, geeft een dunne smeerfilm en het uiterlijk van het materiaal is weer als nieuw. Laat een langdurige film achter die water parelend afstoot. Voorkomt het opnieuw aanhechten van vuil. Voldoet aan alle DAB 10 eisen en die van het Europese Artsenijhandboek.

Artikelnr: WS 88-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.



 **Verpakking:  
Sputbus 400 ml**

Artikelnr: WS 90-400 · VPE: 12 St.

### WS 90 LIJM- EN PAKKING REINIGER

WS 90 verwijdert snel en zonder problemen pakkingmateriaal en uitgeharde lijmresten evenals verf en lak. Geschikt als afbijtmiddel. Verwijdert olie, hars, vet en teerresten. WS 90 is toe te passen op metaal, glas, hout, keramiek, steen, en veel meer. Bij twijfel altijd eerst op een onderdeel testen.

Artikelnr: WS 90-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.



 **Verpakking:  
Sputbus 400 ml**

Artikelnr: WS 92-400 · VPE: 12 St.

### WS 92 MULTINOX- RVS POLIJSTMIDDEL

WS 92 is een speciaal hoogwaardig glans middel voor metaal, lak, kunststof, chroom en RVS. Het produkt weert vocht en vingerafdrukken. Door de film die wordt aangebracht is het oppervlak langdurig verzegeld.

*Het hoogglansmiddel uit de spuitbus.*

Artikelnr: WS 92-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.



 **Verpakking:  
Sputbus 400 ml**

Artikelnr: WS 130-400 · VPE: 12 St.

### WS 130 LEKZOEKSPRAY

Voor het testen op lekdichtheid van gas, stookolie en perslucht leidingen. Men vindt snel en betrouwbaar lekkages in remleidingen, kleppen, koppelingen, apendages, soldeer- en las- verbindingen, schroefdraadverbindingen, etc. Leidingen onder druk zetten en van circa 30 cm afstand inspuiten. Belvorming maakt elk lek zichtbaar.

*Ook als vloeistof leverbaar.*

Artikelnr: WS 130-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.



 **Verpakking:  
Sputbus 400 ml**

Artikelnr: WS 167-400 · VPE: 12 St.

### WS 167 KETTING- EN STAALDRAADSMERING

Zwaar belastbaar en slijtage reducerend. Voor het smeren van vele langzaam en snel lopende kettingen en staalkabels. Sterke hechting, niet druipend, Grote penetratie in kettingschakels. Reduceert de noodzakelijke aandrijfenergie door de lage wrijvingsweerstand. Voorkomt corrosie in vochtige, agressieve omgevingen. Transparante kleurloze smeerfilm. Toepasbaar in combinatie met de regulier toegepaste kettingmaterialen. Zeer economisch in het gebruik door de grote zekerheid en de lange bescherming die wordt geboden..

Artikelnr: WS 167-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.



**Verpakking:  
Sduitbus 400 ml**

Artikelnr: WS 267-400 · VPE: 12 St.

### WS 267 WIT PTFE SPUITVET

Een sterk smerend wit vet voor het smeren van alle bewegende delen en glijvlakken. Ook voor het smeren van kettingen, tandwielen, scharnieren, geleidingen, kogellagers en ook als lossingsmiddel in de vormindustrie. Het vet vormt bij opbrengen een extreem belastbare, waterbestendige smeefilm ter voorkoming van frictie en slijtage. Corrosiewerende toevoegingen verhinderen roestvorming. Zelfs bij extreme belasting en hoge temperaturen uitstekende bescherming door gebruik van PTFE.

Artikelnr: WS 267-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.



**Verpakking:  
Sduitbus 150 ml**

Artikelnr: WS 288-150 · VPE: 12 St.

### WS 288 NANO-STAAAL

Een geheel nieuwe werkstof op basis van nano-technologie. Ideaal voor buiten gebruik en voor gebruik in autotechniek. Verzegelt oppervlakken met zeer fijne keramiek deeltjes waardoor bescherming wordt geboden tegen weersinvloeden, stof, vuil, etc. ideaal voor het beschermen van velgen, tandwielen, derailleurs, bumpers, laadkleppen, profielen, etc. in machinebouw, kunststof kozijnenbouw, metalendelen zoals hydrauliek stangen, scheepsonderdelen, en alle onderdelen die in het algemeen aan vervuiling bloot staan.

Artikelnr: WS 288-150 · Inhoud: 150 ml · VPE: 12 St.



**Verpakking:  
Sduitbus 400 ml**

Artikelnr: WS 300-400 · VPE: 12 St.

### WS 300 KOELSPRAY

Snelwerkende spray welke wordt gebruikt om metalen delen snel te bevrozen of te laten krimpen. Ook voor gebruik bij het detecteren van problemen met thermische overbrengingen. Voorkomt tevens thermische overbelasting bij het solderen. Zeer groot rendement.

Artikelnr: WS 300-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.




**Verpakking:  
Sduitbus 400 ml**

Artikelnr: WS 320-400 · VPE: 12 St.

### WS 320 ANTI-LASSPATSPRAY

Verhindert het aanhechten van lasspatten. Bescherm laskop en werkstuk tegen het vastbranden van lasspatten. Heeft geen invloed op de eventuele nabehandeling. Siliconen-vrij.

Artikelnr: WS 320-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.

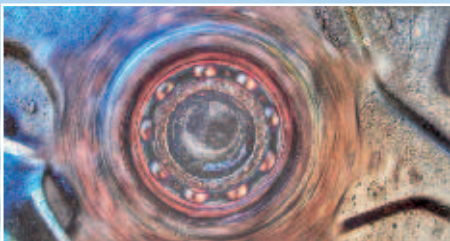

**Verpakking:  
Sduitbus 400 ml**

Artikelnr: WS 367-400 · VPE: 12 St.

### WS 367 HOGE DRUK SMEERVET

Een zwaar belastbaar en slijtagewerend smeervet in een handige spuitbus. Hecht goed, druipt niet af bij hoge toerentallen. Grote kruip en penetrer werking in kettingschalen, bouten, kabelwielen, lagers, etc. Reduceert de benodigde energie door verlaging van de frictie. Corrosiewerend in vochtige en agressieve omgevingen. Hoog rendement door grote zekerheid en zekere smering over lange termijn.

Artikelnr: WS 367-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.



**Verpakking:**  
**Spuitbus 400 ml**

Artikelnr: WS 400-400 · VPE: 12 St.

## WS 400 METAL-GLIDE

WS400 is een hoogwaardig smeermiddel en corrosiewerend middel ter voorkoming van het vreten, slijten en schilferen van gloeiend staal. Ideaal voor gebruik bij hoge temperaturen en vochtige omgevingen. Toepasbaar op glijgoten, verbindingen, bouten, moeren, flenzen, etc. Beschermt ook in agressieve omgevingen. Sterk hechtend. Langdurige werking. Temperatuurbereik: -180 °C tot + 1200 °C.

Artikelnr: WS 400-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.




**Verpakking:**  
**Spuitbus 400 ml**

Artikelnr: WS 430-400 · VPE: 12 St.

## WS 430 MOTORBESCHERMLAK

WS 430 is een temperatuurbestendige bescherm lak voor gebruik op de verdeler, accu, bekabeling en onder de motorkap in het algemeen.

Artikelnr: WS 430-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.

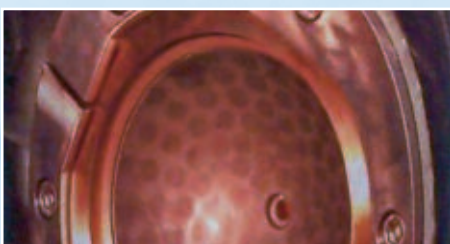

**Verpakking:**  
**Spuitbus 400 ml**

Artikelnr: WS 440-400 · VPE: 12 St.

## WS 440 CORROSIEWERENDE WAS

Beschermt alle metalen tegen roest, water, vervuiling, strooizout, etc. De ideale bescherm laag ter conservering van gereedschap en meetapparatuur.

Artikelnr: WS 440-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.



**Verpakking:**  
**Spuitbus 300 ml**

Artikelnr: WS 467-300 · VPE: 12 St.

## WS 467 ACCUPOOL VET

WS 467 is de bescherming voor alle elektrische contacten in de transportwereld zoals de accupolen van personenauto's, vrachtwagens, motorfietsen, landbouwtractoren, maar ook voor bijvoorbeeld de beroeps- en pleziervaart.

Artikelnr: WS 467-300 · Inhoud: 300 ml · VPE: 12 St.



**Verpakking:**  
**Spuitbus 400 ml**

Artikelnr: WS 500-400 · VPE: 12 St.

## WS 500 GRONDVERF GRIJS

Grondverf en vulmiddel in één. Ideaal als ondergrond. Dient als basis voor alle verdere verfbehandelingen. Snel drogend.

Artikelnr: WS 500-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.



**Verpakking:  
Sduitbus 400 ml**

Artikelnr: WS 510-400 · VPE: 12 St.

### WS 510 HEFTRUCKVERF BLOEDROOD

Een sneldrogende, licht- en weersbestendige verf voor het verven van heftrucks en intertransport apparatuur.

Kleur: bloedrood

Artikelnr: WS 510-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.



**Verpakking:  
Sduitbus 400 ml**

Artikelnr: WS 511-400 · VPE: 12 St.

### WS 511 HEFTRUCKVERF ANTRACIET

Een sneldrogende, licht- en weersbestendige verf voor het verven van heftrucks en intertransport apparatuur.

Kleur: Antraciet

Artikelnr: WS 511-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.



**Verpakking:  
Sduitbus 400 ml**

Artikelnr: WS 520-400 · VPE: 12 St.


### WS 520 THERMISCHE LAK ZWART

Speciaal voor het spuiten van uitlaten, spuitstukken, etc. Sneldrogend.

Temperatuur: tot 600 °C

Kleur: zwart

Artikelnr: WS 520-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.

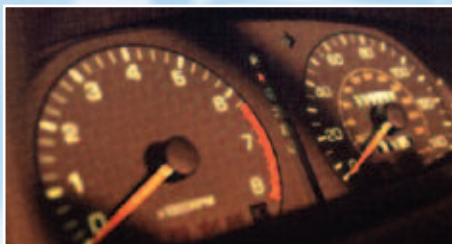

**Verpakking:  
Sduitbus 400 ml**


Artikelnr: WS 530-400 · VPE: 12 St.

### WS 530 RALLYE ZWART

Acryllak voor het opbrengen van sierstrepen en decoratie. Weersbestendig en sneldrogend. Ideaal voor het opsieren van sportauto's met sierstrepen en decoraties

Kleur: Zwart

Artikelnr: WS 530-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.

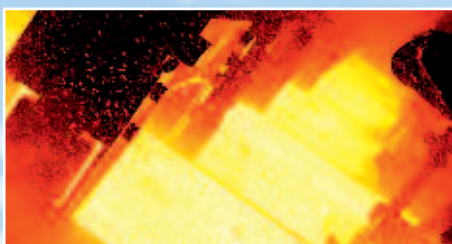

**Verpakking:  
Sduitbus 400 ml**

Artikelnr: WS 600-400 · VPE: 12 St.

### WS 600 HTC KERAMIEK SPRAY

Een metaalvrij speciaal smeermiddel – bestand tegen hoge temperaturen en drukken. Ideaal als lossingsmiddel voor RVS en chroomnikkel stalen pasbouten en moeren. Met langdurige werking tegen het vastvreten, vastbranden en corroderen.

Artikelnr: WS 600-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.



**Verpakking:  
Sduitbus 500 ml**

Artikelnr: WS 1000-500 · VPE: 12 St.

## WS 1000 REMMENREINIGER

Speciaal voor het gebruik bij het reinigen van rem- en koppeldelen. Het ideale product voor montage, demontage en herstelling. Micro-actief, verdampt volledig en snel. Verwijdert olie, vet, stof, vuil, slijtagdelen van remschijven en koppelingsplaten.

*Ook als vloeistof leverbaar!*

Artikelnr: WS 1000-500 · Inhoud: 500 ml · VPE: 12 St.



**Verpakking:  
Sduitbus 500 ml**

Artikelnr: WS 1200-500 · VPE: 12 St.

## WS 1200 BRANDER REINIGER

Reinigt en verwijdert restloos roet en afzettingen van verwarmingsinstallaties en branders. Ideaal voor de reiniging en het beschermen. Reduceert het energieverbruik.

Artikelnr: WS 1200-500 · Inhoud: 500 ml · VPE: 12 St.



**Verpakking:  
Sduitbus 500 ml**

Artikelnr: WS 2000-500 · VPE: 12 St.

## WS 2000 PROFESSIONELE REINIGER

Professionele reiniger voor gebruik in de industrie bij de montage. Verwijdert vuil, vet, olie, roet, etc. tot in de poriën. Perfect voor het reinigen van oppervlakken voor verlijming. Snelle restloze verdamping.

CFK vrij

*Ook als vloeistof leverbaar!*

Artikelnr: WS 2000-500 · Inhoud: 500 ml · VPE: 12 St.



**Verpakking:  
Sduitbus 500 ml**

Artikelnr: WS 2400-500 · VPE: 12 St.

## WS 2400 PROFESSIONELE REINIGER OP CITRUS BASIS

WS 2400 is ontwikkeld voor de professionele gebruiker voor het reinigen van metalendelen voor montage. Verwijdert vet, olie, vuil, roet, etc. Perfect voor het reinigen van verlijmingsvlakken. Snelle restloze verdamping. Frisse citrus geur.

Artikelnr: WS 2400-500 · Inhoud: 500 ml · VPE: 12 St.



**Verpakking:  
Sduitbus 400 ml**

Artikelnr: WS 3000-400 · VPE: 12 St.

## WS 3000 PROFESSIONELE SCHUIMREINIGER

Verwijdert moeiteloos stof, vet, nicotine aanslag, insecten, etc. Voor het snel reinigen van glas, metaal, armaturen, kunststof, tapijt, beeldschermen, behuizingen van onder andere computers, televisies, etc. Tast geen oppervlakken aan. Anti-statische werking voorkomt nieuwe vervuiling.

Artikelnr: WS 3000-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.



Verpakking:  
Sduitbus 400 ml

Artikelnr: WS 3100-400 · VPE: 12 St.

### WS 3100 PERSLUCHTSPRAY

Verwijdert snel en gemakkelijk stof en los vuil ook in moeilijk bereikbare plaatsen. Zonder ze aan te raken kunnen gevoelige oppervlakken krasvrij worden gereinigd.

Artikelnr: WS 3100-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.



Verpakking:  
Pot 500 ml  
Pot 750 ml

Artikelnr: WS 3200 · VPE: 12 St.

### WS 3200 1 COMPONENT MONTAGE SCHUIM

Universeel inzetbare 1 component montage PU schuim met een grote opbrengst. Uitstekende hechting op praktisch elk bouw materiaal ook indien vochtig. Vult holtes tot in de kleinste hoek. Sterk geluid- en warmte dempend wind- en luchtdicht, watervast en bestand tegen verrotting.

Voor de bouw voor het verlijmen, bevestigen en afdichten zowel binnen als buiten.

Artikelnr: WS 3200-500 · Inhoud: 500 ml · VPE: 12 St.

Artikelnr: WS 3200-750 · Inhoud: 750 ml · VPE: 12 St.




Verpakking:  
Sduitbus 150 ml

Artikelnr: WS 3500-150 · VPE: 12 St.

### WS 3500 EASY CLEAN HANDREINIGER

Handwas pasta voor onderweg (bijv. bij lekke band) en op de bouw. Reinigt, verzorgt in een behandeling. Eenvoudig en gemakkelijk zonder water te gebruiken. Lost olie, vet, diesel, roet, stof, etc. gemakkelijk op.

Artikelnr: WS 3500-150 · Inhoud: 150 ml · VPE: 12 St.

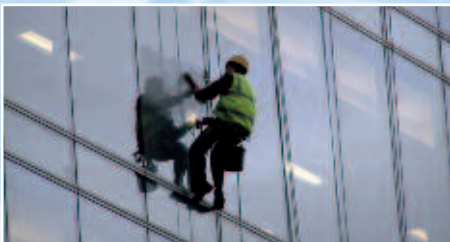

Verpakking:  
Sduitbus 400 ml

Artikelnr: WS 3600-400 · VPE: 12 St.

### WS 3600 RUIT EN GLAS REINIGER

Reinigt glas en kunststof zoals o.a. autoruiten, koplampen, ramen, glasplaten, etc.

Ook prima geschikt voor spiegels.

Artikelnr: WS 3600-400 · Inhoud: 400 ml · VPE: 12 St.

## U MIST EEN PRODUCT?

Bij deze veelvoud aan producten om in de moderne techniek worden toegepast bieden wij een unieke oplossing aan. Samen met u werken wij aan de ontwikkeling van steeds weer nieuwe verbeterde producten die aan uw praktijk eisen en de strengere milieueisen tegemoet te komen.


Tevens bieden wij u de mogelijkheid voor maatwerk door productaanpassingen en verdere productontwikkeling.

# FLACONS EN BULKMATERIAAL

Speciaal voor de huidige bedrijfsprocessen levert WEKEM u de gevraagde producten als vloeistof zowel in klein als groot verpakking. Milieubewust inspeland op al uw gebruikstoepassingen. Service zoals noodzakelijk in onze ogen in de hedendaagse moderne industrie. Eenvoudig, zeker en snel.



Voor intensieve reiniging



als vetoplosser



voor smering en onderhoud



Voor het lassen



boor- en snij olie



hallen en industrie reiniging



Verpakking:  
Flacon 5 l

Artikelnr: WS 38-5 · VPE: 1 St.

## WS 38 ROESTOPLOSSER SPECIAAL

Ontwikkeld voor sterk vastgeroeste verbindingen. Fijn verdeeld molybdeendisulfide MoS<sub>2</sub> en synthetische hulpstoffen lossen roest en garanderen een eenvoudige demontage. De sterk capillaire werking maakt dit product onontbeerlijk bij herstel en onderhoud. Penetreert snel, verdringt vocht en beschermt tegen corrosie.

*Ook in spuitbus leverbaar.*

Artikelnr: WS 38-5 · Inhoud: 5 l · VPE: 1 St.



Verpakking:  
Flacon 5 / 10 l

Artikelnr: WS 70 · VPE: 1 St.

## WS 70 BOOR- EN SNIJ OLIE

Samengesteld uit synthetische componenten. Uitstekende smering en corrosiewering. Voor alle boor en snij machines, pneumatisch aangedreven machines, machines die bij een laag temperatuurbereik worden gebruikt. Goede vloeieigenschappen, zelfs bij ingespannen werkstukken. Langdurige betrouwbare corrosiewering. Geeft verbeterde gereedschap standtijden en verminderde breuk.

*Ook in spuitbus leverbaar*

Artikelnr: WS 70-5 · Inhoud: 5 l · VPE: 1 St.

Artikelnr: WS 70-10 · Inhoud: 10 l · VPE: 1 St.



Verpakking:  
Pot 800g

Artikelnr: WS 85-800 · VPE: 6 St.

## WS 85 ZINKSTOFVERF

Galvaniseerspray met 99% puur zink in de eindlaag voor een zeer langdurige corrosiewering. Elektrisch geleidend en zodoende ook bij puntlassen geschikt. Voor het optisch verbeteren van beschadigingen en eventuele lasplaatzen. Sterke hechting. Snel drogend, Bestand tegen zout, water en roest. Temperatuurbestendig tot +500 °C. Overschilderbaar.

*Ook in spuitbus leverbaar.*

Artikelnr: WS 85-800 · Inhoud: 800 g · VPE: 6 St.



**Verpakking:**  
Flacon 5/10 l

Artikelnr: WS 130 · VPE: 1 St.

### WS 130 LEKZOEKVLIEISTOF

Voor het testen op lekdichtheid van gas, stookolie en perslucht leidingen. Men vindt snel en betrouwbaar lekkages in remleidingen, kleppen, koppelingen, armaturen, soldeer- en las- verbindingen, schroefdraadverbindingen, etc. Leidingen onder druk zetten de vloeistof aanbrengen. Belvorming maakt elk lek zichtbaar.

*Ook in spuitbus leverbaar.*

Artikelnr: WS 130-5 · Inhoud: 5 l · VPE: 1 St.

Artikelnr: WS 130-10 · Inhoud: 10 l · VPE: 1 St.



**Verpakking:**  
Flacon 5/10 l  
Jerrycan 30 l

Artikelnr: WS 1000 · VPE: 1 St.

### WS 1000 REMMENREINIGER

Speciaal voor het gebruik bij het reinigen van rem- en koppelingsdelen. Het ideale product voor montage, demontage en herstelling. Micro-actief, verdampt volledig en snel. Verwijdert olie, vet, stof, vuil, slijtaggedelen van remschijven en koppelingsplaten.

*Ook in spuitbus leverbaar!*

Artikelnr: WS 1000-5 · Inhoud: 5 l · VPE: 1 St.

Artikelnr: WS 1000-10 · Inhoud: 10 l · VPE: 1 St.

Artikelnr: WS 1000-30 · Inhoud: 30 l · VPE: 1 St.



**Verpakking:**  
Flacon 5/10 l  
Jerrycan 30 l

Artikelnr: WS 2000 · VPE: 1 St.

### WS 2000 PROFESSIONELE REINIGER

Professionele reiniger voor gebruik in de industrie bij de montage. Verwijdert vuil, vet, olie, roet, etc. tot in de poriën. Perfect voor het reinigen van oppervlakken voor verlijming. Snelle restloze verdamping.

*Ook in spuitbus leverbaar!*

Artikelnr: WS 2000-5 · Inhoud: 5 l · VPE: 1 St.

Artikelnr: WS 2000-10 · Inhoud: 10 l · VPE: 1 St.

Artikelnr: WS 2000-30 · Inhoud: 30 l · VPE: 1 St.



**Verpakking:**  
Flacon 5/10 l  
Jerrycan 30 l

Artikelnr: WS 2200 · VPE: 1 St.

### WS 2200 PROFESSIONELE MONTAGE REINIGER

Reiniger specifiek voor het ontvetten van onderdelen voor montage. Ideaal als voorbehandeling van te verven oppervlakken. Snelle complete verdamping.

*Ook in spuitbus leverbaar!*

Artikelnr: WS 2200-5 · Inhoud: 5 l · VPE: 1 St.

Artikelnr: WS 2200-10 · Inhoud: 10 l · VPE: 1 St.

Artikelnr: WS 2200-30 · Inhoud: 30 l · VPE: 1 St.



**Verpakking:**  
Flacon 5/10/30 l

Artikelnr: WS 2500 · VPE: 1 St.

### WS 2500 WERKPLAATS EN MACHINE REINIGER

Een krachtige economische reiniger met een breed toepassingsgebied. Voor het verwijderen van olie en vet van alle oppervlakken, ook vloeren en wanden die bestand zijn tegen een alkalische reiniger. Voor het reinigen van machines, werkplaatsen, machinedelen, productiehallen, etc. Reinigt en beschermt kunststoffen, metaal, klinkers, Rubber, PVC en industriële vloeren na een korte inwerktijd. Voor gebruik in hoge druk reinigers en in schrobmachines.

RK geregistreerd.

Artikelnr: WS 2500-5 · Inhoud: 5 l · VPE: 1 St.

Artikelnr: WS 2500-10 · Inhoud: 10 l · VPE: 1 St.

Artikelnr: WS 2500-30 · Inhoud: 30 l · VPE: 1 St.



**Verpakking:  
Flacon 10 l**

Artikelnr: WS 2800-10 · VPE: 1 St.

## WS 2800 OLIE NEUTRALISERING

De wetenschappelijk ontwikkelde krachtpatser voor industrieel gebruik bij productiebedrijven maar ook voor gebruik door bouwondernemingen, stratenmakers, brandweerdiensten, etc. Voor het verwijderen van olie en vet van alle oppervlakken die bestand zijn tegen alkalische reinigers. Sterk geconcentreerd.

*Zuinig in gebruik.*

Artikelnr: WS 2800-10 · Inhoud: 10 l · VPE: 1 St.



**Verpakking:  
Flacon 5 / 10 l**

Artikelnr: WS 2600 · VPE: 1 St.

## WS 2600 TERRAS EN VLONDER REINIGER

Sterk geconcentreerde reiniger voor het verwijderen van mos en vlekken t.g.v. weersinvloeden op terrassen en vlonders.. Zuinig in gebruik en snelwerkend. Meestal is een behandeling afdoende. Door samenstelling wordt hernieuwde vervuiling langdurig tegengegaan. Sterk verdundbaar.

Artikelnr: WS 2600-5 · Inhoud: 5 l · VPE: 1 St.

Artikelnr: WS 2600-10 · Inhoud: 10 l · VPE: 1 St.



**Verpakking:  
Flacon 1000 ml  
Flacon 5/10 l**

Artikelnr: WS 2900 · VPE: 10/1/1 St.


## WS 2900 GASTRONOMIE REINIGER

Uitmuntende reiniger voor het verwijderen van vet, olie en roet met een goede dispergeer werking. Voor het reinigen van vloeren, wanden, plafonds en werkvlakken, fornuizen, afzuigkappen, spoelbakken, rookovens, etc. zowel als alle onderdelen die bestand zijn tegen een alkalische reiniger. Getest voor de levensmiddelen sector. Biologisch afbreekbaar conform Duitse detergenten wetgeving. Geschikt voor inzet in een hoge druk reiniger.

Artikelnr: WS 2900-1000 · Inhoud: 1000 ml · VPE: 10 St.

Artikelnr: WS 2900-5 · Inhoud: 5 l · VPE: 1 St.

Artikelnr: WS 2900-10 · Inhoud: 10 l · VPE: 1 St.

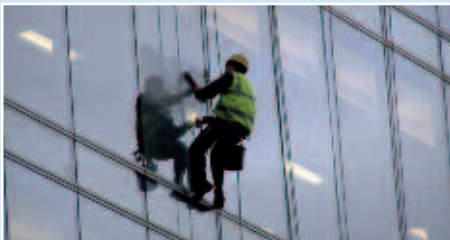

**Verpakking:  
Flacon 10 l**

Artikelnr: WS 3600-10 · VPE: 1 St.

## WS 3600 GLAS EN RUITEN REINIGER

Reinigt glas en kunststof zoals o.a. autoruiten, koplampen, ramen, glasplaten, etc. Geeft een groot glanseffect. Korte droogtijd. Voorkomt snelle hernieuwde vervuiling. Ook prima geschikt voor spiegels.

Ook in spuitbus leverbaar!

Artikelnr: WS 3600-10 · Inhoud: 10 l · VPE: 1 St.



**Verpakking:  
Flacon 10 l**

Artikelnr: WS 3700-10 · VPE: 1 St.

## WS 3700 KUNSTSTOF REINIGER

Een geheel nieuw ontwikkeld product voor het reinigen en beschermen van kunststoffen.

Artikelnr: WS 3700-10 · Inhoud: 10 l · VPE: 1 St.

# MONTAGE PASTA

De WEKEM montage pasta's beschermen tegen slijtage, corrosie, vastvreten en pitting. Ideaal voor pasbouten, schroef- en flensverbindingen. Afhankelijk van de toepassing staan verschillende producten ter beschikking. Extreem belastbaar bij hoge temperaturen en in agressieve omgevingen.




## WS 400 METAL-GLIDE

WS 400 is een hoogwaardig smeermiddel en corrosiewerend middel ter voorkoming van het vreten, slijten en schilferen van gloeiend staal. Ideaal voor gebruik bij hoge temperaturen en vochtige omgevingen. Toepasbaar op glijgoten, verbindingen, bouten, moeren, flenzen, etc. Beschermt ook in agressieve omgevingen. Sterk hechtend. Langdurige werking. Temperatuurbereik: -180 °C tot + 1200 °C.

Ook als spuitbus leverbaar!

Artikelnr: WS 400-500 · Inhoud: 500 g · VPE: 12 St. (borsteldekse/-)  
Artikelnr: WS 400-1000 · Inhoud: 1000 g · VPE: 6 St. (pot met brede opening)



## WS 600 HTC TUBE

Een metaalvrij speciaal smeermiddel – bestand tegen hoge temperaturen en drukken. Ideaal als lossingsmiddel voor RVS en chroomnikkel stalen pasbouten en moeren. Met langdurige werking tegen het vastvreten, vastbranden en corroderen. Speciale tube voor minimaal verbruik. De alleskunner zelfs tot een temperatuur van +1400 C. Een modern hoogstandje. Optimale dosering via spuitkop. Perfect voor fuse koppelingen en fijne schroefdraad verbindingen.

Artikelnr: WS 600-030 · Inhoud: 30 g · VPE: 10 St.



## WS 600 HTC PERS VERPAKKING

Een metaalvrij speciaal smeermiddel – bestand tegen hoge temperaturen en drukken. Ideaal als lossingsmiddel voor RVS en chroomnikkel stalen pasbouten en moeren. Met langdurige werking tegen het vastvreten, vastbranden en corroderen. Speciale tube voor minimaal verbruik. De alleskunner zelfs tot een temperatuur van +1400 °C. Een modern hoogstandje. Speciale doseereenheid maakt zeer precieze productdosering mogelijk. Mag in geen werkplaats ontbreken.

Goedgekeurd door  onder Tox-nr. 180514  
Artikelnr: WS 600-200 · Inhoud: 200 ml · VPE: 12 St.



**Verpakking:  
Drukverpakking-Set**

Artikelnr: WS 600-200S · VPE 1 St.

## WS 600 HTC SET

Voor beschrijving zie WS 600 HTC Pers verpakking

Compleet product inclusief doseereenheid met verschillende doseerkoppen. Set bestaat uit Haakse dispenser blauw, haakse dispenser 6 mm, metalen opzet kwast. Door gebruik te maken van deze set is het mogelijk het product direct in de juiste hoeveelheid op de juiste plek aan te brengen.

Goedgekeurd door  onder Tox-nr. 180514  
Artikelnr: WS 600-200S · VPE 1 St.



**Verpakking:  
pot met borsteldekse 500ml  
pot met brede opening 1000ml**

Artikelnr: WS 600 · VPE 12/6 St.

## WS 600 KERAMIEKPASTA

Een metaalvrij speciaal smeermiddel – bestand tegen hoge temperaturen en drukken. Ideaal als lossingsmiddel voor RVS en chroomnikkel stalen pasbouten en moeren. Met langdurige werking tegen het vastvreten, vastbranden en corroderen. Speciale tube voor minimaal verbruik. De alleskunner zelfs tot een temperatuur van +1400 C. Een modern hoogstandje.

Artikelnr: WS 600-500 · Inhoud: 500 ml · VPE: 12 St.  
Artikelnr: WS 600-1000 · Inhoud: 1000 ml · VPE: 6 St.



**Gebinde:  
Tube 130 g**

Artikelnr: WS 640-130 · VPE: 15 St.

## WS 640 KOPERPASTA TUBE

Voorkomt corrosie, vastvreten, en vastbranden. Bescherm, separeert en smeert ook bij hoge temperaturen. Ideaal bij motoren, pompen, transmissies, remvoeringen, etc. Professionele kwaliteit voor de industrie, garage en hobbyist.

Artikelnr: WS 640-130 · Inhoud: 130 g · VPE: 15 St.



**Verpakking:  
Borsteldekse / pot  
500/1000 g**

Artikelnr: WS 640 · VPE: 12/6 St.

## WS 640 KOPERPASTA

Voorkomt corrosie, vastvreten, en vastbranden. Bescherm, separeert en smeert ook bij hoge temperaturen. Ideaal bij motoren, pompen, transmissies, remvoeringen, etc. Professionele kwaliteit voor de industrie, garage en hobbyist.

De grootverpakking voor dagelijks veelvuldig gebruik.

Artikelnr: WS 640-500 · Inhoud: 500 g · VPE: 12 St. (borsteldekse/pot)  
Artikelnr: WS 640-1000 · Inhoud: 1000 g · VPE: 6 St. (pot met brede opening)

## TYPISCHE TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Industrie: Flens en pijpverbindingen, warmtewisselaarverbindingen, pompinstallaties, remsystemen, assen, tandwielen, machinebouw, geleidingen, transportkettingen, etc.

Heeft U nog vragen? Bel ons! Tel. +49 2389 403010 of schrijf een e-mail naar [info@wekem.de](mailto:info@wekem.de).

## WEKEM SECONDELIJM

WEKEM secundelijm zijn 1-component lijmen op basis van cyanacrylaat. Snel werkend, voor het zeer sterk verbinden van verschillende materialen bv kunststof, plastics, rubber en metaal.

WEKEM secundelijm hardt uit t.g.v. de luchtvochtigheid, reageert onder druk en is in verschillende viscositeiten leverbaar. Een drupje is voldoende om de delen langdurig met elkaar te verbinden. Voordelen: Wachtijd en productiestilstand worden tot een minimum gereduceerd.

WEKEM secundelijm onderscheidt zich door de hoge mechanische stabiliteit, en de bestendigheid tegen veroudering, temperatuur en chemicaliën.



Sterke hechting



precieze dosering



snel uithardend

SECONDELIJM



Verpakking:  
Flacon 20/50/500 g

Artikelnr: WK 20 · VPE: 30/20/1 St.

### WK 20 SECONDELIJM

Snel uithardend, sterk, belastbaar, voor EPDM, rubber, schuimrubber en moeilijk verlijmbare kunststoffen.

Ideaal voor het herstellen van O-ringen. Dun vloeibaar en super snel.

Artikelnr: WK 20-020 · Inhoud: 20 g · VPE: 30 St.  
 Artikelnr: WK 20-050 · Inhoud: 50 g · VPE: 20 St.  
 Artikelnr: WK 20-500 · Inhoud: 500 g · VPE: 1 St.

SECONDELIJM



Verpakking:  
Flacon 20/50/500 g

Artikelnr: WK 45 · VPE: 30/20/1 St.

### WK 45 SECONDELIJM

Een reukloze lijm die niet melkweit opdroogt. Geen vervuiling op elektrische contacten.

Op basis van alkoxy, ideaal voor gebruik in gesloten ruimten.

Artikelnr: WK 45-020 · Inhoud: 20 g · VPE: 30 St.  
 Artikelnr: WK 45-050 · Inhoud: 50 g · VPE: 20 St.  
 Artikelnr: WK 45-500 · Inhoud: 500 g · VPE: 1 St.

SECONDELIJM



Verpakking:  
Flacon 20/50/500 g

Artikelnr: WK 110 · VPE: 30/20/1 St.

### WK 110 SECONDELIJM

Universeel toepasbaar, snel, voor zuigende ondergrond en poreuze materialen zoals rubber, hout, leder en kurk. Perfect voor kunststoffen en metaalverbindingen.

Eenvoudig, zeker, sterk en precies.

Artikelnr: WK 110-020 · Inhoud: 20 g · VPE: 30 St.  
 Artikelnr: WK 110-050 · Inhoud: 50 g · VPE: 20 St.  
 Artikelnr: WK 110-500 · Inhoud: 500 g · VPE: 1 St.

SECONDELIJM



Verpakking:  
Flacon 20/50/500 g

Artikelnr: WK 125 · VPE: 30/20/1 St.

## WK 125 SECONDELIJM

Voor de hoogste sterkte. Beste resultaat bij het verlijmen van rubber – metaal en metaal – kunststof.

Ethylbasis

Artikelnr: WK 125-020 · Inhoud: 20 g · VPE: 30 St.

Artikelnr: WK 125-050 · Inhoud: 50 g · VPE: 20 St.

Artikelnr: WK 125-500 · Inhoud: 500 g · VPE: 1 St.

SECONDELIJM



Verpakking:  
Flacon 20/50/500 g

Artikelnr: WK 250 · VPE: 30/20/1 St.

## WK 250 SECONDELIJM

Heeft een gemiddelde viscositeit daardoor voldoende tijd om de te verlijmen delen minutieus precies uit te lijnen. Beste resultaat bij verlijmen van grove, zuigende en poreuze materialen.

Zekerheid.

Artikelnr: WK 250-020 · Inhoud: 20 g · VPE: 30 St.

Artikelnr: WK 250-050 · Inhoud: 50 g · VPE: 20 St.

Artikelnr: WK 250-500 · Inhoud: 500 g · VPE: 1 St.

SECONDELIJM



Verpakking:  
Flacon 20/50/500 g

Artikelnr: WK 1400 · VPE: 30/20/1 St.

## WK 1400 SECONDELIJM

Langzaam uithardend. Sterke verbinding voor metaal en hard kunststof, groot vullend vermogen, dik vloeibaar. Ideaal voor alle zuigende materialen zoals bv leder, hout, kurk, etc.

Artikelnr: WK 1400-020 · Inhoud: 20 g · VPE: 30 St.

Artikelnr: WK 1400-050 · Inhoud: 50 g · VPE: 20 St.

Artikelnr: WK 1400-500 · Inhoud: 500 g · VPE: 1 St.

SECONDELIJM



Verpakking:  
Flacon 20/50/500 g

Artikelnr: WK 2500 · VPE: 30/20/1 St.

## WK 2500 SECONDELIJM

Specifiek voor gebruik bij hoge temperaturen (tot 140 C). langzame uitharding. Extreem slagvast en bestand tegen afpellen. Hoge viscositeit.

Artikelnr: WK 2500-020 · Inhoud: 20 g · VPE: 30 St.

Artikelnr: WK 2500-050 · Inhoud: 50 g · VPE: 20 St.

Artikelnr: WK 2500-500 · Inhoud: 500 g · VPE: 1 St.

SECONDELIJM



Verpakking:  
Tube 20 g

Artikelnr: WK GEL-020 · VPE: 24 St.

## WK-GEL SECONDELIJM OP GEL BASIS

Voor kunststof, rubber en metaal, groot lijmspleet vulvermogen, zeer hoge viscositeit, waardoor op verticale vlakken inzetbaar. Speciale doseertip maakt zeer precieze dosering en stiïpt aanbrengen mogelijk. Zeer stabiel door uitgekende formulering.

Artikelnr: WK GEL-020 · Inhoud: 20 g · VPE: 24 St.



Verpakking:  
Flacon 15 g

Artikelnr: WK 7-015 · VPE: 1 St.

## WK 7 PRIMER

De moleculaire verandering van de te verlijmen oppervlakte door toepassing van WK 7 geeft een betere cyanacrylaat verlijming van kunststof op polyofinen, siliconen en PTFE.

Ideaal als voorbehandeling bij moeilijk te lijmen materialen of daar waar een bijzondere hechting gewenst is.

Artikelnr: WK 7-015 · Inhoud: 15 g · VPE: 1 St.



Verpakking:  
Flacon 20 g

Artikelnr: WK 8-020 · VPE: 12 St.

## WK 8 SECONDELIJM REMOVER

Voor het verwijderen van nieuwe lijmresten. Oppervlak voor gebruik testen op bestendigheid.

Artikelnr: WK 8-020 · Inhoud: 20 g · VPE: 12 St.



Verpakking:  
Spuitsbus 200 ml

Artikelnr: WK 9-200 · VPE: 12 St.

## WK 9 CA-ACTIVATOR

De CA-activator versnelt de uitharding van alle WEKEM cyanacrylaatlijmen. Handvast na circa 2-3 seconden. Verhindert het melkwit verkleuren van de lijm. Door besproeiing is het mogelijk om overbodige lijm te binden.

Artikelnr: WK 9-200 · Inhoud: 200 ml · VPE: 12 St.



Verpakking:  
Flacon 30 g

Artikelnr: WK 10-030 · VPE: 12 St.

## WK 10 CA-VULMIDDEL

Fijne vulstof die in verbinding met secundelijm tot een vaste materie uithard. Ideaal om steeds weer falende delen door een vaste massa te vervangen.

Artikelnr: WK 10-030 · Inhoud: 30 g · VPE: 12 St.



Verpakking:  
Spuitsbus 200 ml

Artikelnr: WK 11-200 · VPE: 12 St.

## WK 11 AN-ACTIVATOR

Nieuwe werkstof voor het laten uitharden van anaerobe lijmen. Ideaal bij passieve werkstoffen bv aluminium, verzinkt staal, chroom, etc.

Snelle en zekere uitharding bij lage temperaturen (<15 °C)

Artikelnr: WK 11-200 · Inhoud: 200 ml · VPE: 12 St.

# LIJMEN EN KITTEN MS POLYMEREN

WEKEM MS polymeren zijn ontwikkeld voor het verlijmen en afdichten van de meest verschillende materialen.

## Productvoordelen:

- Zeer grote hechting vanaf de start, overschilderbaar
- Voor binnen en buiten gebruik bij alle weersomstandigheden
- Snelle uitharding ook bij lage temperaturen
- Isocyaanat-, siliconen- en oplosmiddelvrij.
- Uitstekende hechting op de meeste, ook vochtige ondergronden
- Bijna reukloos, kleurecht, weersbestendig en UV bestendig
- Na uitharden blijvend elastisch en bestand tegen veroudering



Elastische verlijming



sterke hechting



isocyaanat en oplosmiddelvrij

MS POLYMEREN



Verpakking:  
Patroon 290 ml

Artikelnr: WK 120-300 · VPE: 12 St.

## WK 120 MULTIFLEX ZWART

1-component MS-polymeer lijm en afdichtpasta. Voor het verlijmen en afdichten van verschillende materialen bv staal, RVS, aluminium, zink, de meeste kunststoffen, styropor, hout, parket, spaanplaat, gips, marmer en natuursteen. Ideaal voor carrosserie werkzaamheden voor het afdichten en beschermen van overlappen van blik ter voorkoming van roest en corrosie. Flexibel, snel, zeker – voor binnen en buiten. Krimpvrije uitharding. Blijvend elastisch. Sterk hechtend, breed toepasbaar..

Kleur Zwart

Artikelnr: WK 120-300 · Inhoud: 290 ml · VPE: 12 St.

MS POLYMEREN



Verpakking:  
Patroon 290 ml

Artikelnr: WK 121-300 · VPE: 12 St.

## WK 121 MULTIFLEX WIT

1-component MS-polymeer lijm en afdichtpasta. Voor het verlijmen en afdichten van verschillende materialen bv staal, RVS, aluminium, zink, de meeste kunststoffen, styropor, hout, parket, spaanplaat, gips, marmer en natuursteen.

Moderne werkstof voor de professional.

Flexibel, snel, zeker – voor binnen en buiten. Krimpvrije uitharding. Blijvend elastisch. Sterk hechtend, breed toepasbaar.

Kleur: wit

Artikelnr: WK 121-300 · Inhoud: 290 ml · VPE: 12 St.

MS POLYMEREN



Verpakking:  
Patroon 290 ml  
Slangzak 600 ml

Artikelnr: WK 122 · VPE: 12/12 St.

## WK 122 MULTIFLEX GRIJS

1-component MS-polymeer lijm en afdichtpasta. Voor het verlijmen en afdichten van verschillende materialen bv staal, RVS, aluminium, zink, de meeste kunststoffen, styropor, hout, parket, spaanplaat, gips, marmer en natuursteen.

Moderne werkstof voor de ambachtsman.

Flexibel, snel, zeker – voor binnen en buiten. Krimpvrije uitharding. Blijvend elastisch. Sterk hechtend, breed toepasbaar.

Kleur: grijs

Artikelnr: WK 122-300 · Inhoud: 290 ml · VPE: 12 St.

Artikelnr: WK 122-600 · Inhoud: 600 ml · VPE: 12 St.

MS POLYMEREN



Verpakking:  
Patroon 290 ml

Artikelnr: WK 124-300 · VPE: 12 St.

### WK 124 MULTIFLEX STRONG

De kleefkracht voor de professional. Sterke directe hechting op nagenoeg elke ondergrond. Flexibel, zeker, en snel. Een 1-component MS polymeer verlijmings- en afdichtkit. Voor het verlijmen en afdichten van verschillende materialen bv staal, RVS, aluminium, zink, de meeste kunststoffen, styropor, hout, parket, spaanplaat, gips, marmer en natuursteen. Ideaal voor carrosserie werkzaamheden voor het afdichten en beschermen van overlappen van blik ter voorkoming van roest en corrosie. Flexibel, snel, zeker – voor binnen en buiten. Krimpvrije uitharding. Blijvend elastisch. Sterk hechtend, breed toepasbaar.

Kleur: Wit

Artikelnr: WK 124-300 · Inhoud: 290 ml · VPE: 12 St.



Verpakking:  
Patroon 290 ml

Artikelnr: WK 126-300 · VPE: 12 St.

### WK 126 MULTIFLEX CLEAR

Voor verlijmingen die in het zicht zijn, daarom transparant. Ontwikkeld voor het verlijmen en kitten van verschillende materialen zoals staal, RVS, aluminium, zink, de meeste kunststoffen, styropor, hout, parket, spaanplaten, gips, marmer, natuursteen. Hecht zelfs onder de meest extreme condities ook op vochtige ondergronden. Nat-in-nat overschilderbaar.

Kleur: transparant

Artikelnr: WK 126-300 · Inhoud: 290 ml · VPE: 12 St.



Verpakking:  
Patroon 290 ml

Artikelnr: WS 118-300 · VPE: 12 St.

### WS 118 ULTRA CLEAR

Voor het verlijmen van glas en spiegels.

Overschilderbaar met verven op waterbasis. Voor binnen en buiten. Onder alle weersomstandigheden. Snelle uitharding ook bij lage temperaturen. Geen belvorming op poreuze ondergronden. Bevat geen oplosmiddel, isocyanaat of siliconen. Uitmuntende hechting op de meeste ook vochtige ondergronden. Zonder primer te gebruiken in de meeste toepassingen. Speciaal voor het verlijmen van zeer verschillende materialen.

Artikelnr: WS 118-300 · Inhoud: 290 ml · VPE: 12 St.



Verpakking:  
Patroon 290 ml

Artikelnr: WS 128-300 · VPE: 12 St.

### WS 128 ULTRA BOND ZWART

De universele lijm voor buiten en in de bouw

Voor voegen, dilatatievoegen, montage van blik, loodgieterswerk. WS 128 is voor binnen en buiten toepasbaar, onder alle weersomstandigheden. Snelle uitharding ook bij lage temperaturen, isocyanaat, siliconen en oplosmiddelvrij. Sterke verlijming op de meeste en ook vochtige ondergronden. Hoge directe kleefkracht, snelle uitharding. Nagenoeg reukloos, kleurecht, weersbestendig en UV bestendig. Na uitharden blijvend elastisch en bestand tegen verouderen.

Artikelnr: WK 128-300 · Inhoud: 290 ml · VPE: 12 St.

## TYPISCHE TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Metaalbouw, apparatenbouw, geluidsdemping en isoleerindustrie, beluchtingstechniek, carrosseriebouw, container-, trein- en vrachtwagenbouw, jacht- en scheepsbouw, energie-, elektro- en armaturenbouw en overal daar waar siliconenhoudende producten niet wenselijk of ongeschikt zijn.

Heeft U nog vragen? Bel ons! Tel. +49 2389 403010 of schrijf een e-mail naar [info@wekem.de](mailto:info@wekem.de).

# LIJMEN EN KITTEN OP POLY-URETHAAN BASIS

WEKEM poly-urethaan lijmen en kitten zijn bij uitstek geschikt voor het professioneel verlijmen en afdichten. De uitgebalanceerde samenstelling biedt een goede hechting en maakt het mogelijk om een technische verbinding te maken in de automobielenindustrie, scheepsbouw, metaal sector en de containerbouw.

Voor het kitten zowel binnen als buiten. Snel en zeker in gebruik. Ideaal voor de professionele inzet door de ambachtsman, de industrie en de metaalsector.



Carrosserieverlijming




Ruitenverlijming



Hout- en metaalbewerking

POLY-URETHAAN

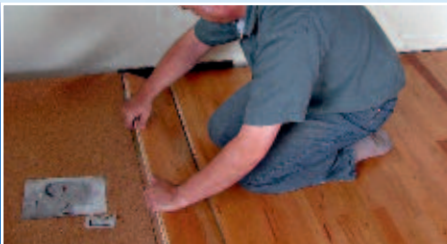

Verpakking:  
Patroon 310 ml

Artikelnr: WK 38-300 · VPE: 12 St.

## WK 38 PU-MONTAGEFIX

Hecht op bijna alle ondergronden, is weersbestendig en bestand tegen verouderen. Reuk-arm en een krimpvrije uitharding. Overschilderbaar, universeel inzetbaar, voor bijna alle toepassingen binnen en buiten.

Voor MDF, hout, spaanplaat, gips, keramiek, metaal, styropor en hard schuim, etc. Ideaal voor het fixeren van traptreden, dorpels, hoekstukken, geluidsisolatie, kabelgoten, etc.

Artikelnr: WK 38-300 · Inhoud: 310 ml · VPE: 12 St. · Kleur: beige

POLY-URETHAAN



Verpakking:  
Patroon 310 ml

Artikelnr: WK 50, WK 51, WK 52 · VPE: 12 St.

## WK 50 / WK 51 / WK 52

Hoogwaardige PU lijmen met een gemiddelde Shore-hardheid voor het verlijmen, bevestigen en afdichten van metalendelen, steen, keramiek, beton. Weersbestendig, voor binnen en buiten gebruik. Voor de automobielen, metaal en containerbouw alsmede als carrosserielijm inzetbaar. Snel, zeker, met een grote kleefkracht. Voor herstel en onderhoud.

Artikelnr: WK 50-300 · Inhoud: 310 ml · VPE: 12 St. · Kleur: Zwart  
Artikelnr: WK 51-300 · Inhoud: 310 ml · VPE: 12 St. · Kleur: Wit  
Artikelnr: WK 52-300 · Inhoud: 310 ml · VPE: 12 St. · Kleur: Grijs

POLY-URETHAAN



Verpakking:  
Patroon 50 ml

Artikelnr: WK 55-050 · VPE: 12 St.

## WK 55 2-COMPONENTEN POLY-URETHAAN LIJM

Een zeer snel uithardende 2-C PU krachtlijm en vulmiddel. Inzetbaar in de industrie, ambacht sector en plaatwerkerijen maar ook voor de hobby sector. Bestand tegen water, olie, brandstof, oplosmiddelen, zuren en basen.

Mengverhouding 1:1. Fixeertijd 3- 5 minuten. Na circa 20 – 30 minuten is een nabehandeling door slijpen, schuren, boren, draadtappen mogelijk. Overschilderbaar na circa 60 minuten. Voor het verlijmen en vullen van spoilers, tandwielen, bumpers, sierlijsten, dashboard, grepen, etc.

Artikelnr: WK 55-050 · Inhoud: 50 ml · VPE: 12 St.



Verpakking:  
Patroon 310 ml

Artikelnr: WS 131-300 · VPE: 12 St.

### WK 131 1-COMPONENT RUITENVERLIJMER

1-C ruitenverlijmer voor het inbouwen van autoruiten. Geschikt voor origineel eerste montage en geschikt voor airbag. Snelle sterke hechting.

Kleur: Zwart

Artikelnr: WK 131-300 · Inhoud: 310 ml · VPE: 12 St.



Verpakking:  
Patroon 310 ml

Artikelnr: WS 135-300 · VPE: 1 St.

### WK 135 RUITENVERLIJMINGSSET

Bestaande uit: WK 131 1-component ruitenverlijmer  
Primer  
Reiniger  
Poetsdoek Wol  
Kitspuit  
Gebruiksaanwijzing


Kleur: Zwart

Een optimaal resultaat wordt alleen dan verkregen als alle componenten in de set correct worden toegepast.

Artikelnr: WK 135-300 · Inhoud 310 ml · VPE: 1St.

## CONTACTLIJM

1-component contactlijm voor het verlijmen van vlakken. Op beide te verlijmen materialen opbrengen. De lijm nu laten uitdampen tot velvorming optreedt. Nu de delen onderdruk op elkaar aanbrengen.

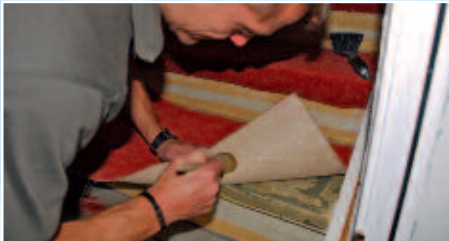

Verpakking:  
Pot 750 ml

Artikelnr: WS 650-750 · VPE: 1 St.

### WK 650 UNIVERSELE CONTACTLIJM

Op basis van synthetische rubber, epoxyhars en oplosmiddelen. Voor het verlijmen van bekleed kunststof zoals Formica, Perstorp, Duropal, Resopal, etc. Karton, rubber, schuim, leder, linoleum, vilt, beton, steen, metaal

Voordeel verpakking voor de professional  
Product eenvoudig met kwast opbrengen.

Artikelnr: WK 650-750 · Inhoud 750 ml · VPE: 1 St.

## GEBRUIKSAANWIJZING:

Bij verlijmen is de voorbehandeling van groot belang. Principieel geldt Hoe schoner de ondergrond des te beter de lijmkracht

Wij bevelen aan om het oppervlak met WS 2000 te reinigen en te ontvetten.

Heeft U nog vragen? Bel ons! Tel. +49 2389 403010 of schrijf een e-mail naar [info@wekem.de](mailto:info@wekem.de).

# LIJMEN EN KITTEN SILICONENBASIS

WEKEM HT (Hoge Temperatuur) Siliconen zijn speciale 1-component lijmen en kittens. Bieden een grote zekerheid en stabiliteit. De moderne samenstelling maakt het mogelijk een zekere hechting en afdichting te bewerkstelligen bij zowel omgevingstemperatuur als hoge temperaturen. Middels het kitpistool nauwkeurig gedoseerd op te brengen.



Voor carter en olietank



afdichting bij hoge temperatuur



technisch specialistische afdichting

HT SILICONEN



Verpakking:  
Patroon 200 ml

Artikelnr: WK 138-200 · VPE: 12 St.

## WK 138 HT TRANSPARANT DRUKVERPAKKING

Een weersbestendig, blijvend-elastische HT-siliconen kit met een extreme hechtkracht op staal, aluminium, keramiek, glas, kunststof, hout, en andere materialen. Ideaal voor het afdichten van motorblokken, transmissiebakken, kleppendecksel, oliecarter, oliepompen, waterpompen, verwarmingsinstallaties, industriële en huishoudelijke ovens, rookgasafvoerkanalen, airconditioning units.

Temperatuurbereik: -50 °C tot +240 °C  
Kleur: transparant

Artikelnr: WK 138-200 · Inhoud: 200 ml · VPE: 12 St.

HT SILICONEN



Verpakking:  
Patroon 80 ml

Artikelnr: WK 148-080 · VPE: 10 St.

## WK 148 HT-SILICONEN ZWART

Blijvend elastische hoge temperatuur siliconen kit voor een snelle inzet op locatie. De handige kitpatroon is in de meeste gevallen voldoende voor een behandeling.

Voordeelverpakking voor de snelle montage op locatie.  
Temperatuurbereik: -50 °C tot +240 °C

Kleur: Zwart

Artikelnr: WK 148-080 · Inhoud: 80 ml · VPE: 10 St.

HT SILICONEN



Verpakking:  
Patroon 200 ml

Artikelnr: WK 148-200 · VPE: 12 St.

## WK 148 HT-SILICONEN ZWART DRUKVERPAKKING

Een weersbestendig, blijvend-elastische HT-siliconen kit met een extreme hechtkracht op staal, aluminium, keramiek, glas, kunststof, hout, en andere materialen. Ideaal voor het afdichten van motorblokken, transmissiebakken, kleppendecksel, oliecarter, oliepompen, waterpompen, verwarmingsinstallaties, industriële en huishoudelijke ovens, rookgasafvoerkanalen, airconditioning units.

Temperatuurbereik: -50 °C tot +240 °C  
Kleur: zwart

Artikelnr: WK 148-200 · Inhoud: 200 ml · VPE: 12 St.

HT SILICONEN



**Verpakking:**  
Patroon 310 ml

Artikelnr: WK 148-300 · VPE: 20 St.

### WK 148 HT-SILICONEN ZWART

Een weersbestendig, blijvend-elastische HT-siliconen kit met een extreme hechtkracht op staal, aluminium, keramiek, glas, kunststof, hout, en andere materialen. Ideaal voor het afdichten van motorblokken, transmissiebakken, kleppendecksel, oliecarter, oliepompen, waterpompen, verwarmingsinstallaties, industriële en huishoudelijke ovens, rookgasafvoerkanalen, airconditioning units.

Temperatuurbereik: -50 °C tot +240 °C

Kleur: Zwart

Artikelnr: WK 148-300 · Inhoud: 310 ml · VPE: 20 St.



**Verpakking:**  
Patroon 80 ml

Artikelnr: WK 158-080 · VPE: 10 St.

### WK 158 HT-SILICONEN ROOD

Roodkleurige blijvend-elastische hoge-temperatuur kit voor gebruik op locatie. De handige patroon is voldoende voor een behandeling. Voor grotere projecten zijn grotere verpakkingen leverbaar. Ook als permanente afdichting inzetbaar.

Temperatuurbereik: -50 °C tot +300 °C

Kleur: rood

Artikelnr: WK 158-080 · Inhoud: 80 ml · VPE: 10 St.



**Verpakking:**  
Patroon 200 ml

Artikelnr: WK 158-200 · VPE: 12 St.

### WK 158 HT-SILICONEN ROOD DRUKVERPAKKING

WK 158 in de speciale druk verpakking. Gemakkelijk te verwerken zonder extra hulpmaterialen, gereedschappen. Door de handgreep in te drukken wordt het product gelijkmatig opgebracht ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Het product hecht op aluminium, staal, glas, glasvezel, keramiek en hout. Als motorblok- en klepzitting pakking getest.

Temperatuurbereik -50 °C tot +300 °C.

Kleur: rood

Artikelnr: WK 158-200 · Inhoud: 200 ml · VPE: 12 St.



**Verpakking:**  
Patroon 300 ml

Artikelnr: WK 158-300 · VPE: 12 St.

### WK 158 HT-SILICONEN ROOD

Een weersbestendig, blijvend-elastische HT-siliconen kit met een extreme hechtkracht op staal, aluminium, keramiek, glas, kunststof, hout, en andere materialen. Ideaal voor het afdichten van motorblokken, transmissiebakken, kleppendecksel, oliecarter, oliepompen, waterpompen, verwarmingsinstallaties, industriële en huishoudelijke ovens, rookgasafvoerkanalen, airconditioning units. Te doseren middels Wekem doseerpistool

Temperatuurbereik: -50 °C tot +300 °C

Kleur: rood

Artikelnr: WK 158-300 · Inhoud: 300 ml · VPE: 12 St.

**WEKEM Siliconen worden gebruikt voor blijvend elastische verbindingen, beplatingen, isolatie, impregneren, etc. Een snelle verwerking maakt de inzet in productie, onderhoud, herstel en constructie mogelijk.**

**Heeft U nog vragen? Bel ons! Tel. +49 2389 403010 of schrijf een e-mail naar [info@wekem.de](mailto:info@wekem.de).**

# LIJMEN EN KITTEN

## 2-COMPONENTEN LIJMEN

Professionele 2-componenten lijmen voor zeer sterke verbindingen. Resistent tegen chemische en mechanische belastingen. Voor het verlijmen, herstellen, vullen en verbinden. Eenvoudig te doseren middels twee-kamer houder of met montageerbare mixkop en doseerpistool WS14 en mengers WS16/17.

Voor optimale lijm selectie staan u verschillende lijmen ter beschikking afhankelijk van de te verlijmen materialen en uithardtijden. U heeft de keuze tussen snel of langzaam uithardende producten.



Behuizing herstel



sterke snelle verlijming



technisch speciale verbindingen

2 C-LIJMEN



**Verpakking:**  
Kneedstaaf 115/56 g

Artikelnr: WS 360 · VPE: 12/24 St.

### WS 360 KOUDMETAAL

2-componenten epoxystaal. Deze metaalgevulde kleefpasta heeft een zeer grote adhesiekracht. Snelle uitharding, ook op verticale vlakken aan te brengen. WS 360 is bij uitstek geschikt voor het dichten van gaten en scheuren aan machinedelen, tanks, vaten, pompen, behuizingen, etc. Deze speciale herstellpasta is inzetbaar voor vele toepassingen in de industrie en de techniek.

Verwerkingstemperatuur: tot +300 °C

Artikelnr: WS 360-056 · Inhoud: 56 g · VPE: 24 St.

Artikelnr: WS 360-120 · Inhoud: 115 g · VPE: 12 St.

2 C-LIJMEN



**Verpakking:**  
Patroon 24 ml  
Artikelnr: WS 362-025  
VPE: 20/6 St.



**Verpakking:**  
Patroon 24/50 ml  
Artikelnr: WK 5  
VPE: 20/6/6 St.

### WS 362 2-C VLOEIBAAR METAAL

Op epoxy basis, snel uithardend. Voor het herstellen van metalen en gietijzeren delen in de machinebouw. Dicht scheuren, gaten en gietgallen. Reeds na een korte tijd is de uitgeharde vloeistof mechanisch te bewerken.

Freigabe von  unter Tox-Nr. 176 773

Artikelnr: WS 362-025 · Inhoud: 24 ml · VPE: 6 St. / 20 St. (Display)

### WK 5 5 MINUTEN EPOXY

Voor zeer sterke verbindingen. Voor het verlijmen van metaal, keramiek, hout, etc. Snelle uitharding

Artikelnr: WK 5-025 · Inhoud: 24 ml · VPE: 6 St. / 20 St. (Display)

Artikelnr: WK 5-050 · Inhoud: 50 ml · VPE: 6 St.

MMA



**Verpakking:**  
Patroon 28/56 g

Artikelnr: WS 364 · VPE: 20/6 St.

### WS 364 MULTI-PLAST

Een 2-C methacrylaat verlijmingspasta voor het verbinden van de meest verschillende materialen. De verbinding is stootvast en bestand tegen afpellen. Desgewenst is het mogelijk de verbinding te bewerken. WS 364 is bestand tegen oplosmiddelen en vocht. Onontbeerlijk bij herstel en onderhoud.

Toepassing: Alu, staal, Vanadium, Metaal, kunststof, thermoplasten, acryl (PMMA), PVC, GFK, PC, PET, PBT, PU, Epoxy, en composieten. Kunststoffen zijn als gelast.

Artikelnr: WS 364-025 · Inhoud: 28 g · VPE: 6 St. / 20 St. (Display)

Artikelnr: WS 364-050 · Inhoud: 56 g · VPE: 6 St.

2 C-LIJMEN

## TECHNISCHE HULPMATERIALEN VOOR ONDERHOUD EN HERSTEL

WEKEM biedt u een uitgebreid programma van technische hulpmaterialen om het WEKEM pakket te vervolmaken. De WEKEM hulpmaterialen zijn geschikt voor de toepassing en eenvoudig functioneel in gebruik. Reeds veelvuldig in de praktijk in gebruik en getest.



Individueel



innovatief



praktijk georiënteerd



Artikelnr: WZ 48 · VPE: 15 Rollen

### WZ 48 VULKANISIERTAPE

Vulkaniserende tape, isoleert en herstelt. Voor gebruik in de industrie en autoherstelwerkplaats. Beschermt metaal tegen corrosie. Herstelt beschadigingen aan ommanteling van elektrische bedrading. Voorkomt verdere penetratie van vocht. Kleine herstellingen zijn direct op locatie door te voeren. Mag in geen enkel gereedschapskist ontbreken.

Artikelnr: WZ 48 · VPE: 15 Rollen (5 m per rol)



Artikelnr: WS 14 · VPE: 1 St.

### WS 14 HANDPISTOOL KUNSTSTOF

Handpistool uit stevig kunststof voor alle WEKEM 2-C epoxy lijmen die middels doseertip of mixkop verwerkt worden. Voordeel: de perscilinder ontlast na dosering automatisch, waardoor de lijm niet na druppelt.

Artikelnr: WS 14 · VPE: 1 St.



Artikelnr: WS 15 · VPE: 1 St.

### WS 15 HANDPISTOOL METAAL

Handpistool van metaal voor het verwerken van hoog viskeuze 2-C methacrylaat en 2C- PU lijmen. De solide uitvoering geeft een verbeterde persdruk zodoende zijn de hoog viskeuze producten gemakkelijk te doseren.

In private label leverbaar in andere kleurstellingen.

Artikelnr: WS 15 · VPE: 1 St.



Artikelnr: WS 9 · VPE: 1 St.

### WS 9 PROFESSIONELE DRUKPOMP VERSTUIVER EPDM

Voor oplosmiddel houdende producten zoals WS 1000, WS 2000 en WS 2200. Flacon vullen met product, handgreep op flacon draaien, met pomphendel onder druk zetten en klaar voor gebruik.

Vernevelen is door het draaien van de spuitkop instelbaar.

Een set met afdichtring is separaat leverbaar!

Artikelnr: WS 9 · Inhoud: 1 l · VPE: 1 St.



Artikelnr: WS 10 · VPE: 1 St.

### WS 10 PROFESSIONELE DRUKPOMP VERSTUIVER

Technisch hoogwaardige doseerunit met Viton afdichting voor het versproeien van vloeistoffen en reinigers. Speciaal geschikt voor WS 2500, WS2800, WS 2900. Eenvoudig in gebruik. Flacon vullen met product, onder druk brengen met pomphendel, en klaar voor gebruik.

Een set met afdichtring is separaat leverbaar!

Artikelnr: WS 10 · Inhoud: 1 l · VPE: 1 St.



Artikelnr: WS 11 · VPE: 1 St.

### WS 11 VERLENGSTUK

Professionele doseerunit voor WS 9 en WS 10. Hierdoor zijn moeilijk bereikbare plaatsen eenvoudig toegankelijk.

Artikelnr: WS 11 · VPE: 1 St.



Artikelnr: WS 12 · VPE: 1 St.

### WS 12 HANDVERNEVELAAR

Navulbare vernevelaar voor vloeistoffen. Ideaal als kleine hoeveelheden verwerkt dienen te worden. De sproeistraal is variabel instelbaar. Niet voor agressieve vloeistoffen geschikt. Aanbevolen voor o.a. WS 2500, WS 2800 en WS 2900.

Artikelnr: WS 12 · Inhoud: 500 ml · VPE: 1 St.



Artikelnr: WS 16 · VPE: 10 St.

### WS 16 STATISCHE MENG SET

Doseer mengset voor 2-C producten. Aanbevolen voor WS 364, WK 5 en WK 55. De gedoseerde lijm is variabel instelbaar door inkorten van de mengkop.

Past op alle standaard in de markt beschikbare 2C-lijmpatronen met bajonet sluiting. SVP mengverhouding in acht nemen.

Artikelnr: WS 16 · VPE: 10 St.




Artikelnr: WS 17 · VPE: 10 St.

### WS 17 QUATTRO MENG TIP

WK 17 is een quattro meng tip, welke uitmuntend geschikt is voor 2-C lijmen. Door de speciale spiraalgroeven wordt een gelijkmatige vermening van de componenten gerealiseerd. Aanbevolen voor WS 364.

De spiraalgroeven zijn dusdanig gemaakt dat de componenten in een zo kort mogelijk weg tenminste vier keer worden vermengd. Deze menging verbetert de effectiviteit van de lijm.

Artikelnr: WS 17 · VPE: 10 St.

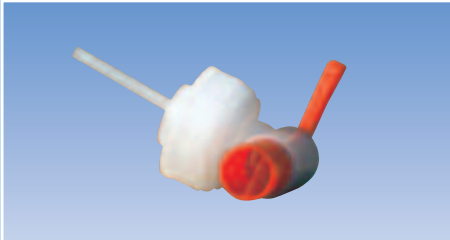

Artikelnr: WZ 2 · VPE: 1 St.

### WZ 2 UITLOOPKRAAN

Een universele uitloopkraan van kunststof voor alle WEKEM 5 liter flacons. Eenvoudig te monteren. Steeds opnieuw te gebruiken.

Artikelnr: WZ 2 · VPE: 1 St.



Artikelnr: WZ 3 · VPE: 1 St.

### WZ 3 UITLOOPKRAAN

Een universele uitloopkraan in zware messinguitvoering voor alle WEKEM vaten.

Artikelnr: WZ 3 · VPE: 1 St.



Artikelnr: GT · VPE: 10 Rollen

### GT GOLDEN TAPE

Extreem sterk PTFE tape. GT dient voor het afdichten van pijpverbindingen en schroefverbindingen. Het is bestand tegen agressieve producten zoals benzine, olie, propaan, petroleum, kerosine en aardgas (druk tot <300 psi).

Artikelnr: GT · VPE: 10 Rollen

Heeft u opmerkingen of voorstellen ter verbetering?

Help ons om onze service te verbeteren.

Bel ons , telefoon +49 2389 403010 of schrijf ons een e-mail naar [info@wekem.de](mailto:info@wekem.de)

## WIJ STAAN VOOR U KLAAR!

WEKEM is een betrouwbare partner voor U. Marktconform assortiment, kostenbesparende logistieke dienstverlening en individuele op maat gesneden klantenoplossingen vormen de basis voor een langdurig succes.

Gemotiveerde medewerkers garanderen een vakkundige ondersteuning en een goede samenwerking zoals dat bij partners past.

Wij verheugen ons erop dat u ons op de proef stellen wilt.



### ORGANISATIE/ ADMINISTRATIE

Mevrouw Kemler is uw aanspreekpunt voor alle interne aspecten zoals personeelszaken, beurzen en bureauactiviteiten. Vakvrouw van de IHK voor opleiding.

Astrid Kemler  
Telefoon : +49 23 89 / 40 30 10  
E-Mail: a.kemler@wekem.de



### ORDER AANNAME

Mevrouw Wilzcek begeleidt uw klantenwensen zoals opdrachten, aanbiedingen, technische productbladen. Ze zorgt voor een soepele orderafhandeling.

Andrea Wilzcek  
Telefoon : +49 23 89 / 40 30 10  
E-Mail: a.wilzcek@wekem.de



### ORDER AANNAME

Mevrouw Beckhaus verwerkt uw opdrachten en bestellingen. Vakvrouw voor boekhouding

Margareta Beckhaus  
Telefoon : +49 23 89 / 40 30 10  
E-Mail: m.beckhaus@wekem.de



### LOGISTIEK EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

De heer Pieninck adviseert u met betrekking tot alle technische vragen en hij is verantwoordelijk voor logistiek en transport.

Karl Pieninck  
Telefoon : +49 23 89 / 40 30 10  
E-Mail: k.pieninck@wekem.de

# BEZOEK ONS ONLINE

Onder [www.wekem.de](http://www.wekem.de) vindt u:

Interactief productadvies  
Productveiligheidsbladen  
Technische productbladen  
Certificaten  
Nieuws  
Informatie  
Product ontwikkelingen  
Banen  
En veel meer

The screenshot shows the WEKEM website interface. At the top, there is a navigation bar with the WEKEM logo and the tagline 'PROFESSIONELLE INDUSTRIEPRODUKTE'. Below this is a menu with links for 'Produkte', 'News', 'Datenblätter', 'Zertifikate', 'Jobs', 'AGBs', 'Firmenporträt', and 'Impressum'. The main content area is titled 'Produktsortiment' and features a large image of various industrial products like sprays, adhesives, and cleaning agents. To the left of the main content is a sidebar with a tree view of product categories: 'WEKEM-Produkte' (Technical Sprays, Technical Cleaning Products, Technical Adhesives), 'Private Label Angebot', and 'LOKEAL-Produkte' (2-Component Adhesives, Sealing Compounds, etc.). Below the product image is an 'Interaktiver Produktratgeber' section with a list of application areas: 'Dichten von Flächen und Flanschen', 'Fügen von Wellenverbindungen und Naben', 'Abdichten von Gewinden', 'Sichern von Schrauben und Gewinden', and 'Kleben mit Sekundenklebern'. A small inset image shows a person in a shop.

# WEKEM®

**WEKEM GmbH**  
Mühlenfeld 37 - 39 · 59368 Werne  
Telefon : +49 23 89 - 40 30 10 · Fax: +49 23 89 - 40 30 111  
E-Mail: [info@wekem.de](mailto:info@wekem.de) · [www.wekem.de](http://www.wekem.de)

